ООО ТД «Гран При +»
+7 (495) 788-05-88, 995-90-95
www.grand-prix.ru

AVTECH



MARS

AVH308EA


Питание и сигнал по одному кабелю (PON)
Запись в HD качестве
Push Video & Push Status

8 канальный Push Video HD видеорегистратор

Особенности

Один Ethernet кабель для подключения камер (PON, Power-over-Network)

Передача питания и видеосигнала ведется по одному единственному Ethernet кабелю. Больше нет необходимости использовать отдельные адаптеры питания для установки видеокамер.

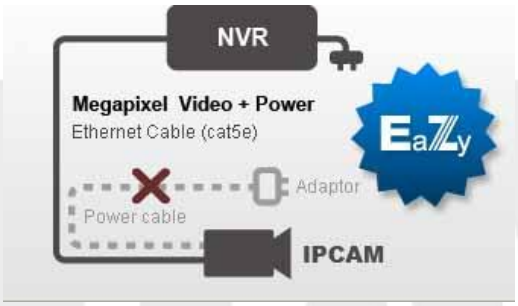

Запись видео в формате HD

- Запись и просмотр в 1920*1080 Full HD качестве
- Встроенный выход HDMI позволяет получать более качественную картинку LCD / LED мониторах

Поддержка внешних HDD для увеличения видеоархива

Встроенный интерфейс eSATA позволяет увеличить видеоархив за счет подключения дискового массива (до 4x HDD в RAID 0 или 1).

Бесплатный DDNS сервис

Бесплатный DDNS сервис для простой настройки доступа через интернет.

Push Video & Push Status – Уведомление о событиях с помощью службы EagleEyes App

- **Push Video** Поддержка Push Video - моментальная отправка тревожных уведомлений на ваш iPad, iPhone и Android, с возможностью дальнейшего просмотра видеозаписи событий (при использовании IP камер с поддержкой ETS)
- **Push Status** мгновенная отправка уведомлений о системных событиях, таких как потеря соединения или выход из строя HDD




Удаленный доступ с различных устройств

- Полная совместимость с iPhone & iPad, и Internet Explorer ® на базе ОС Windows®.
- Бесплатная программа CMS для Windows и Mac OS

Интеллектуальная запись

Автоматически настраивает качество изображения, для оптимального использования жесткого диска.

Задняя панель

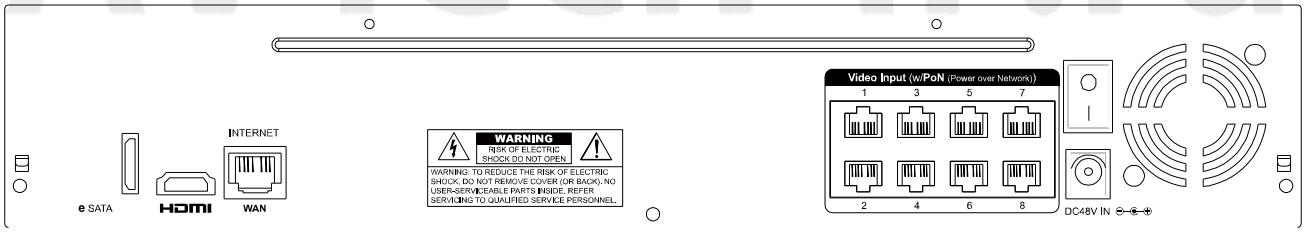

AV-Tech-IP.ru

ООО ТД «Гран При +»
+7 (495) 788-05-88, 995-90-95
www.grand-prix.ru

AVTECH

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Оборудование		
Видео вход		8 LAN портов
Видео выход		HDMI выход
Разрешение видео выхода		1920 x 1080
Диск HDD **		Один жесткий диск на 4TB
eSATA		Да (поддержка до 4x HDD в RAID 0 или 1)
USB порт		Два на передней панели: один для резервного копирования видео на флешку, второй для управление NVR с помощью мыши
ИК-пульт дистанционного управления		Да
Ethernet	PON 1~8 порт	10/100Mbps с PON
	Интернет (WAN) порт	1000Mbps
Программное обеспечение		
Формат сжатия видео		H.264
Формат сжатия аудио		G.711
Локальный/удаленный режим просмотра		8 каналов
Локальный/удаленный режим воспроизведения		4 каналов
Один Канал Воспроизведения		Да
Режим записи		ручная / по событию / по тревоге / по расписанию
Поток записи		Двойной
Пропускная способность		До 120 IPS @ 1920 x 1080, 48Mbps До 240 IPS @ 1280 x 720, 48Mbps
Предтревожная запись		Да
Быстрый поиск		ручной / по событию / по тревоге / по расписанию
Безопасность		4 уровня доступа пользователей с помощью пароля
Уведомление о событиях		Push Video / Сообщение на почту / Video Mail
Удаленный доступ		(1) Internet Explorer на базе ОС Windows (2) Приложение EagleEyes на iPhone, iPad или Android
Количество онлайн пользователей		10
Общие		
Источник питания (±10%)		DC 48V/2.7A
Питание камеры по PON (Power-over-Network)		Да
Температура эксплуатации		10℃ ~ 40℃ (50℉~104℉)
Размеры (мм)****		345 (L) x 225 (W) x 68.3 (H)
Минимальные требования для просмотра через браузер		• Intel core i3 или выше, или эквивалентный AMD • 2GB RAM • графический адаптер AGP, Direct Draw, 32MB RAM • Windows 8, Windows 7, Vista & XP, DirectX 9.0 или выше • Internet Explorer 7.x или выше

Спецификация может быть изменена без предварительного уведомления ** HDDs в комплект не входит. * Допуски на размер: .±5mm