

серия **VALUE**

PRO серия

КАТАЛОГ 2021/22

СОДЕРЖАНИЕ

ОБЗОР HiWatch 03

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ 06

- HD-РАЗРЕШЕНИЕ ДО 8 МП 06
- WDR 120 ДБ 07
- EXIR 08
- H.265+ / H.265 PRO+ 09
- HIK-PROCONNECT, HIK-CONNECT 10
- ДИСКРЕТНЫЙ ВЫВОД НА ДВА МОНИТОРА 11
- AOC 12
- КАЧЕСТВЕННОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ ПРИ НИЗКОЙ ОСВЕЩЕННОСТИ 13
- ПРОАКТИВНАЯ СИСТЕМА БЕЗОПАСНОСТИ 14
- SMART-ФУНКЦИИ 15
- ВИДЕОАНАЛИТИКА 16
- ФИЛЬТР ЛОЖНЫХ ТРЕВОГ MD 2.0 16
- VALUE И PRO СЕРИИ 17

КАТАЛОГ ПРОДУКТОВ

- PRO СЕРИЯ. IP-РЕШЕНИЯ 18
- PRO СЕРИЯ. NON-CCTV 26
- VALUE СЕРИЯ. IP-РЕШЕНИЯ 29
- VALUE СЕРИЯ. РЕШЕНИЯ HD-TVI 38
- VALUE СЕРИЯ. NON-CCTV 49
- АКСЕССУАРЫ 53

HiWatch

РЕШЕНИЯ В СФЕРЕ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ

HiWatch — бренд компании Hikvision, созданный в 2014 году. Бренд сочетает в себе оптимальный функционал и ценовую доступность для создания базовых решений для безопасности. Бренд ориентирован как на небольшие, так и крупные проекты, где есть высокие требования к качеству изображения, но также присутствуют ограничения по бюджету.


Сегодня HiWatch — это экономичные, простые в использовании, надежные продукты и готовые решения, в которых применяются передовые технологии мирового производителя.



ШИРОКИЙ ВЫБОР ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ РАЗНЫХ ЗАДАЧ

HiWatch предлагает решения под самые разные запросы и потребности пользователей. В продуктовой линейке широко представлено **IP-оборудование**, а также аналоговое оборудование высокой четкости **Turbo HD** с поддержкой современных технологий сжатия, передачи и обработки изображения.

Основная продуктовая линейка HiWatch представлена стационарными камерами уличного и внутреннего исполнения, поворотными камерами, видеорегистраторами, коммутаторами. Общая линейка имеет разделение на базовые решения – **VALUE-серия** – и более продвинутые с расширенным функционалом – **PRO-серия**.

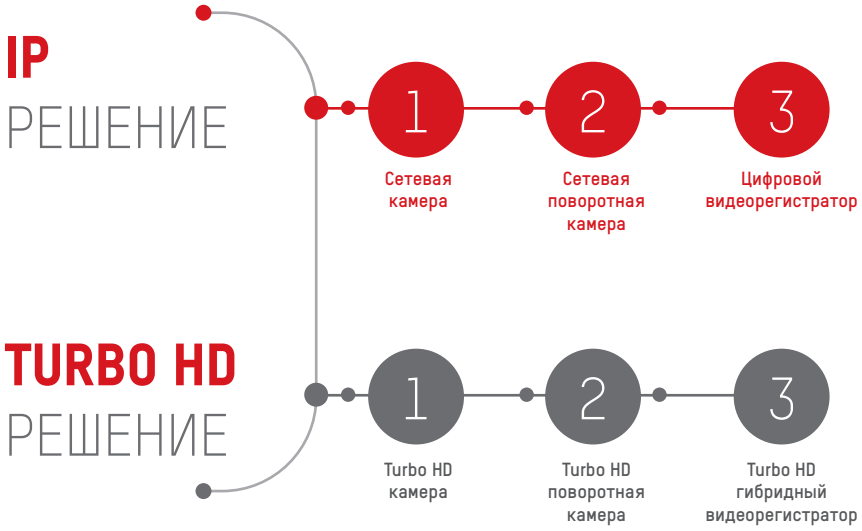



НАДЕЖНОСТЬ И КАЧЕСТВО

HiWatch

Высокое качество продуктов HiWatch обеспечивается благодаря сверхсовременному производству и постоянному контролю на всех этапах выпуска оборудования:

- Автоматизированная производственная линия
- Выбор более долговечных материалов и конструкций (например, цельнометаллические элементы)
- Тестирование на соответствие стандартам защиты (IK, IP)
- Сертификация уполномоченными авторитетными лабораториями и организациями

Высокое качество используемых при производстве материалов и компонентов позволяют обеспечить широкий температурный режим работы устройств HiWatch от -40 °C до +60 °C.

СВЕРХВЫСОКОЕ РАЗРЕШЕНИЕ

8 Мп

Максимальное разрешение в камерах бюджетного сегмента редко превышает 4 Мп. В линейке бренда HiWatch представлены камеры с разрешением 8 Мп, что делает качественное и детализированное изображение еще более доступным даже для самых небольших инсталляций.



1080P 4 Мп 4K (8 Мп)

ШИРОКИЙ ДИНАМИЧЕСКИЙ ДИАПАЗОН

WDR

Технология широкого динамического диапазона (WDR) позволяет камерам сохранять четкость изображения в условиях недостаточной освещенности, а также компенсировать встречную засветку. Полезная функция, например, для входных зон со стеклянными стенами или дверями, где контраст между солнечным светом, поступающим с улицы, и неярким внутренним освещением может быть очень сильным и существенно снижать качество изображения.



WDR выкл.



WDR вкл.

УЛУЧШЕННАЯ ИК-ПОДСВЕТКА

EXIR



EXIR (Extra IR) – фирменная технология компании Hikvision, которая дает пользователю ряд преимуществ по сравнению с обычной ИК-подсветкой:

- равномерное освещение сцены, нет засвеченных участков посередине кадра и затемненных по краям;
- более высокая мощность при прежнем уровне энергопотребления;
- более высокая дальность работы подсветки;
- увеличенный срок службы благодаря эффективному рассеиванию тепла от диодов.

Дальность EXIR-подсветки в некоторых моделях HiWatch достигает 110 метров.

ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЕ КОДЕКИ

H.265+ / H.265 PRO+

Кодек H.265 и его более современные версии H.265+/H.265 Pro/H.265 Pro+ обеспечивают высокую степень сжатия видеопотока, что позволяет увеличить время записи, снизить затраты на хранение. Кодеки, разработанные Hikvision, сжимают видеофайлы без потери исходного качества и увеличивают производительность системы видеонаблюдения в целом. Оптимизация архива с помощью высокоэффективных кодеков также дает возможность увеличить допустимое количество камер на объекте с использованием прежней инфраструктуры и без дополнительных затрат.

Современные кодеки H.265/H.265+ доступны во всех IP-решениях HiWatch, а аналоговые устройства дополнительно поддерживают работу с кодеками H.265 Pro и H.265 Pro+.



В среднем продолжительность видеозаписи на HDD увеличивается в 8 раз

ПРОСТОТА УПРАВЛЕНИЯ

HIK-PROCONNECT
HIK-CONNECT

Приложение Hik-ProConnect

Централизованное управление и простая конфигурация — снижение расходов, более высокая эффективность

Скачать приложение

Приложение Hik-Connect

Простое в использовании мобильное приложение для управления устройствами, обеспечивающими безопасность

Скачать приложение



ДИСКРЕТНЫЙ КАНАЛ ВЫВОДА

НА 2 МОНИТОРА



Традиционный выход на один монитор



Дискретный вывод на два монитора

Выбирайте модели цифровых регистраторов HiWatch с функцией одновременного раздельного вывода видео с разных каналов по уникальным интерфейсам. Это обеспечивает одновременный мониторинг 2-х мультиэкранов с различным набором каналов изображения.

АУДИО ПО КОАКСИАЛЬНОМУ КАБЕЛЮ

AOC

Технология AoC (Audio over Coaxial) позволяет передавать аудиосигнал по коаксиальному кабелю вместе с видеосигналом без необходимости подключения отдельного микрофонного кабеля.
Решение упрощает запись и передачу аудио в системах видеонаблюдения, а также сокращает расходы на приобретение дополнительных устройств для записи звука, так как AoC-камеры HiWatch уже имеют встроенный микрофон.




До
500М




СОВМЕСТИМОСТЬ ФОРМАТОВ

Один из важнейших аспектов для клиента – совместимость продуктов с различными компонентами системы безопасности. Именно поэтому бренд HiWatch выпускает мультиформатные камеры и регистраторы с поддержкой разных стандартов – такие продукты можно с легкостью интегрировать в существующую систему сторонних производителей, работающих с другими видеоформатами.

4 в 1
переключаемый выход



5 в 1
самонастраивающийся вход



КАЧЕСТВЕННОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ В УСЛОВИЯХ СВЕРХНИЗКОЙ ОСВЕЩЕННОСТИ

Тусклое освещение или даже его полное отсутствие – больше не проблема. С помощью передовых технологий Hikvision камеры HiWatch обеспечивают яркое и четкое изображение в условиях низкой освещенности (0.005 лк и даже ниже).



Камера телефона



Камера с технологией работы в условиях ультранизкой освещенности


Отдельное внимание стоит обратить на камеры с поддержкой фирменной технологии ColorVu: объектив имеет апертуру F1.0, фокусируя на матрице максимальное количество света, причем ночью таким камерам хватит света от естественных источников света (например, звезд). ColorVu-камеры также оборудованы мягкой и неослепляющей LED-подсветкой, которая не пересвечивает объекты, а также может служить источником дополнительного освещения территории.

ПРОАКТИВНАЯ СИСТЕМА БЕЗОПАСНОСТИ

Главная задача современной системы безопасности заключается не столько в том, чтобы записать инцидент для дальнейшего расследования, сколько в том, чтобы предотвратить нежелательное событие. Для решения этой задачи в линейке бренда HiWatch предусмотрены системы проактивного реагирования.

КАК ЭТО РАБОТАЕТ?


Пассивный ИК-датчик движения (PIR-датчик) в камерах с высокой точностью детектирует движение теплового объекта в области наблюдения.
При появлении человека в зоне детекции PIR запускается светозвуковая сигнализация с целью отпугнуть злоумышленников и предупредить о том, что территория находится под охраной. Свет и звук также привлекают внимание нарушителей, позволяя камерам записать их лица.

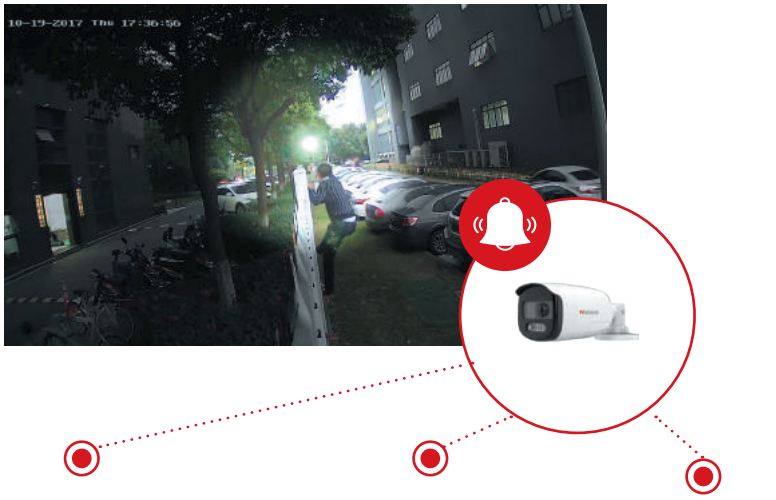

SMART-ФУНКЦИИ

ВИДЕОАНАЛИТИКА

Ряд устройств HiWatch имеет встроенные smart-функции (видеоаналитику), позволяющие автоматически определять подозрительное поведение (вторжение в область охраны/ движение в определенном направлении), выявлять оставленные предметы или распознавать лица. Интеллектуальные технологии обеспечивают быстрый поиск в архиве и точное срабатывание тревожных уведомлений в режиме реального времени.

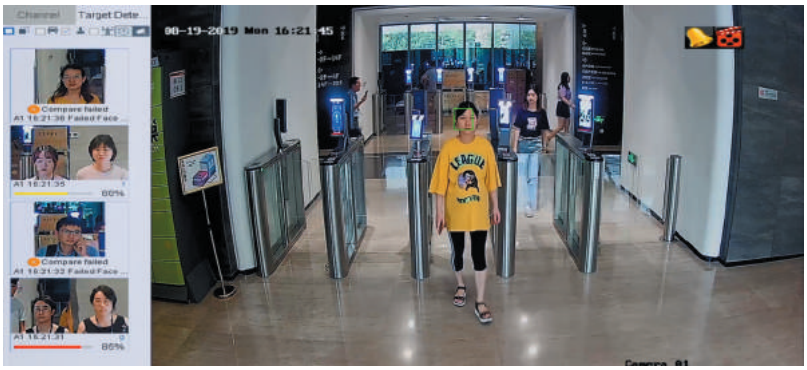


ВИДЕОАНАЛИТИКА

MD 2.0, ФИЛЬТР ЛОЖНЫХ ТРЕВОГ

Motion Detection 2.0 – это улучшенная версия стандартного видеодетектора движения. С его помощью видеосистема при обнаружении движения в кадре классифицирует объекты по типам «человек/«транспорт» и отправляет эти параметры вместе с видеоизображением на регистратор для архивации. Затем при работе с архивом можно выбрать интересующий тип объекта, и регистратор быстро отфильтрует и предоставит соответствующие записи. На движение небольших животных, осадки и другие природные явления система реагировать не будет, что сокращает до минимума количество нерелевантных записей.

Обновленная версия функции Motion Detection 2.0 позволяет не только классифицировать объекты, но и фиксировать их при пересечении линии или входе в область.

MOTION DETECTION 2.0

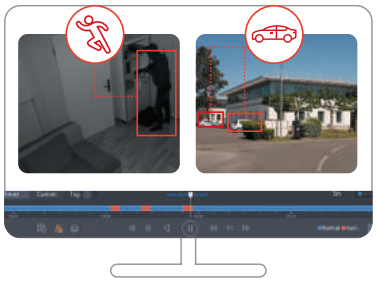

- **Простота использования**
- **Классификация объектов: человек / транспортное средство**
- **Удобный поиск видео и с выделением записей изображений человека/автомобиля в архиве**
- **Детекция пересечения линиии, входа в область**

PRO серия

- Расширенный функционал
- Улучшенное качество изображения
- Увеличенный объем архива устройств записи
- Расширенный форм-фактор
- EXIR Улучшенная дистанция EXIR
- Видеоаналитика
- Многообразие моделей для разных решений
- Motion detection 2.0
- 3 года гарантии
- Устройства контроля доступа

VALUE серия

- Базовый функционал
- Отличное соотношение цена/качество
- Стандартный форм-фактор
- Большое разнообразие моделей
- 2 года гарантии

PRO серия
IP-РЕШЕНИЯ





IPC-B022-G2/U

Цилиндрическая
IP-камера
с EXIR-подсветкой до 40 м

- Разрешение 2 Мп
- H.265/H.265+/MP2L2
- Слот для карт MicroSD до 256 Гб
- WDR, VA, MD 2.0, микрофон
- Объективы 2.8, 4, 6 мм
- IP67



IPC-B042-G2/U

Цилиндрическая
IP-камера
с EXIR-подсветкой до 40 м

- Разрешение 4 Мп
- H.265/H.265+/MP2L2
- Слот для карт MicroSD до 256 Гб
- WDR, VA, MD 2.0, микрофон
- Объективы 2.8, 4, 6 мм
- IP67



IPC-B042C-G2/UL

Цилиндрическая
IP-камера с технологией
ColorVu

- Разрешение 4 Мп
- H.265/H.265+/MP2L2
- LED-подсветка до 40м
- Слот для карт MicroSD до 256 Гб
- WDR, VA, MD 2.0, микрофон
- Объективы 2.8, 4 мм
- IP67



IPC-B082-G2/U

Цилиндрическая
IP-камера с EXIR-подсветкой
до 40 м

- Разрешение 8 Мп
- H.265/H.265+/MP2L2
- Слот для карт MicroSD до 256 Гб
- WDR, VA, MD 2.0, микрофон
- Объективы 2.8, 4, 6 мм
- IP67



IPC-D022-G2/U

Купольная IP-камера
с EXIR-подсветкой до 30 м

- Разрешение 2 Мп
- H.265/H.265+/MP2L2
- Слот для карт MicroSD до 256 Гб
- WDR, VA, MD 2.0, микрофон
- Объективы 2.8, 4 мм
- IP67, IK10



IPC-D042-G2/U

Купольная IP-камера
с EXIR-подсветкой до 30 м

- Разрешение 4 Мп
- H.265/H.265+/MP2L2
- Слот для карт MicroSD до 256 Гб
- WDR, VA, MD 2.0, микрофон
- Объективы 2.8, 4 мм
- IP67, IK10



IPC-D042C-G2/SU

Купольная IP-камера
с технологией ColorVu

- Разрешение 4 Мп
- H.265/H.265+/MP2L2
- Слот для карт MicroSD до 256 Гб
- WDR, VA, MD 2.0, микрофон
- Объективы 2.8, 4 мм
- IP67, IK10



IPC-D082-G2/U

Купольная IP-камера
с EXIR-подсветкой до 30 м

- Разрешение 8 Мп
- H.265/H.265+/MP2L2
- Слот для карт MicroSD до 256 Гб
- WDR, VA, MD 2.0, микрофон
- Объективы 2.8, 4 мм
- IP67, IK10



IPC-B522-G2/4I

Цилиндрическая
IP-камера
с EXIR-подсветкой до 80 м

- Разрешение 2 Мп
- H.265/H.265+
- Слот для карт MicroSD до 256 Гб
- WDR, VA, MD 2.0
- Объективы 2.8, 4, 6 мм
- IP67



IPC-B542-G2/4I

Цилиндрическая
IP-камера
с EXIR-подсветкой до 80 м

- Разрешение 4 Мп
- H.265/H.265+
- Слот для карт MicroSD до 256 Гб
- WDR, VA, MD 2.0
- Объективы 2.8, 4, 6 мм
- IP67

PRO



IPC-B582-G2/4I

Цилиндрическая IP-камера с EXIR-подсветкой до 80 м

- Разрешение 8 Мп
- H.265/H.265+
- Слот для карт MicroSD до 256 Гб
- WDR, VA, MD 2.0
- Объективы 2.8, 4, 6 мм
- IP67



IPC-B622-G2/ZS

Цилиндрическая IP-камера с EXIR-подсветкой до 60 м

- Разрешение 2 Мп
- H.265/H.265+/MP2L2
- Слот для карт MicroSD до 256 Гб
- WDR, VA, MD 2.0, аудио вход/выход (1/1), тревожный вход/выход (1/1)
- Моторизованный объектив 2.8-12 мм
- IP67, IK10



IPC-B642-G2/ZS

Цилиндрическая IP-камера с EXIR-подсветкой до 60 м

- Разрешение 4 Мп
- H.265/H.265+/MP2L2
- Слот для карт MicroSD до 256 Гб
- WDR, VA, MD 2.0, аудио вход/выход (1/1), тревожный вход/выход (1/1)
- Моторизованный объектив 2.8-12 мм
- IP67, IK10



IPC-B682-G2/ZS

Цилиндрическая IP-камера с EXIR-подсветкой до 60 м

- Разрешение 8 Мп
- H.265/H.265+/MP2L2
- Слот для карт MicroSD до 256 Гб
- WDR, VA, MD 2.0, аудио вход/выход (1/1), тревожный вход/выход (1/1)
- Моторизованный объектив 2.8-12 мм
- IP67, IK10



IPC-D622-G2/ZS

Купольная IP-камера с EXIR-подсветкой до 60 м

- Разрешение 2 Мп
- H.265/H.265+/MP2L2
- Слот для карт MicroSD до 256 Гб
- WDR, VA, MD 2.0, аудио вход/выход (1/1), тревожный вход/выход (1/1)
- Моторизованный объектив 2.8-12 мм
- IP67, IK10



IPC-D642-G2/ZS

Купольная IP-камера с EXIR-подсветкой до 60 м

- Разрешение 4 Мп
- H.265/H.265+/MP2L2
- Слот для карт MicroSD до 256 Гб
- WDR, VA, MD 2.0, аудио вход/выход (1/1), тревожный вход/выход (1/1)
- Моторизованный объектив 2.8-12 мм
- IP67, IK10



IPC-D682-G2/ZS

Купольная IP-камера
с EXIR-подсветкой
до 60 м

- Разрешение 8 Мп
- H.265/H.265+/MP2L2
- Слот для карт MicroSD до 256 Гб
- WDR, VA, MD 2.0, аудио вход/выход (1/1), тревожный вход/выход (1/1)
- Моторизованный объектив 2.8-12 мм
- IP67, IK10



IPC-T022-G2/U

Купольная IP-камера
с EXIR-подсветкой
до 30 м

- Разрешение 2 Мп
- H.265/H.265+/MP2L2
- Слот для карт MicroSD до 256 Гб
- WDR, VA, MD 2.0, микрофон
- Объективы 2.8, 4 мм
- IP67



IPC-T042-G2/U

Купольная IP-камера
с EXIR-подсветкой
до 30 м

- Разрешение 4 Мп
- H.265/H.265+/MP2L2
- Слот для карт MicroSD до 256 Гб
- WDR, VA, MD 2.0, микрофон
- Объективы 2.8, 4, 6 мм
- IP67



IPC-T042C-G2/SUL

Купольная IP-камера
с технологией
ColorVu

- Разрешение 4 Мп
- H.265/H.265+/MP2L2
- Слот для карт MicroSD до 256 Гб
- WDR, VA, MD 2.0, микрофон
- Сирена, строб лампа
- Объективы 2.8, 4 мм
- IP67



IPC-T082-G2/U

Купольная IP-камера
с EXIR-подсветкой
до 30 м

- Разрешение 8 Мп
- H.265/H.265+/MP2L2
- Слот для карт MicroSD до 256 Гб
- WDR, VA, MD 2.0, микрофон
- Объективы 2.8, 4 мм
- IP67



IPC-D522-G0/SU

Компактная IP-камера
с EXIR-подсветкой
до 10 м

- Разрешение 2 Мп
- H.265/H.265+/MP2L2
- Слот для карт MicroSD до 128 Гб
- WDR, VA, микрофон, аудио вход/выход (1/1), тревожный вход/выход (1/1)
- Объективы 2.8, 4 мм
- P66, IK08

PRO



IPC-D542-G0/SU

Компактная IP-камера
с EXIR-подсветкой
до 10 м

- Разрешение 4 Мп
- H.265/H.265+/MP2L2
- Слот для карт MicroSD до 128 Гб
- WDR, VA, микрофон, аудио вход/выход (1/1), тревожный вход/выход (1/1)
- Объективы 2.8, 4 мм
- P66, IK08



IPC-D022-G2/S

Купольная
мини IP-камера
с EXIR-подсветкой до 30 м

- Разрешение 2 Мп
- H.265/H.265+/MP2L2
- Слот для карт MicroSD до 256 Гб
- WDR, VA,аудио вход/выход (1/1), тревожный вход/выход (1/1)
- Объективы 2.8, 4 мм
- IP67, IK10



IPC-D042-G2/S

Купольная
мини IP-камера
с EXIR-подсветкой до 30 м

- Разрешение 4 Мп
- H.265/H.265+/MP2L2
- Слот для карт MicroSD до 256 Гб
- WDR, VA,аудио вход/выход (1/1), тревожный вход/выход (1/1)
- Объективы 2.8, 4 мм
- IP67, IK10



IPC-D082-G2/S

Купольная
мини IP-камера
с EXIR-подсветкой до 30 м

- Разрешение 8 Мп
- H.265/H.265+/MP2L2
- Слот для карт MicroSD до 256 Гб
- WDR, VA,аудио вход/выход (1/1), тревожный вход/выход (1/1)
- Объективы 2.8, 4 мм
- IP67, IK10



IPT-T012-G2/S

Купольная двух-
спектральная IP-камера
с EXIR/LED-подсветкой
до 15/30 м

- Разрешение тепловизора 160x120 (выход 320x240), 17 мкм
- Разрешение видеокамеры 4 Мп
- Объектив тепловизора 3.1 мм, видеокамеры 4 мм
- H.265/H.265+/MP2L2
- Слот для карт MicroSD до 256 Гб
- VA, WDR, светозвуковая сигнализация
- Измерение температуры: от -20 °C до +150 °C (с точностью ±8 °C)
- Аудио вход/выход (1/1), тревожный вход/выход (1/1)
- IP66



IPT-B012-G2/S

Цилиндрическая двух-
спектральная IP-камера
с EXIR/LED-подсветкой
до 40 м

- Разрешение тепловизора 160x120 (выход 320x240), 17 мкм
- Разрешение видеокамеры 4 Мп
- Объектив тепловизора 6.2 мм, видеокамеры 8 мм
- H.265/H.265+/MP2L2
- Слот для карт MicroSD до 256 Гб
- VA, WDR, светозвуковая сигнализация
- Измерение температуры: от -20 °C до +150 °C (с точностью ±8 °C)
- Аудио вход/выход (1/1), тревожный вход/выход (2/2)
- IP66



IPC-C022-G0 (W)

Компактная IP-камера
с EXIR-подсветкой
до 10 м и Wi-Fi (W)

- Разрешение 2 Мп
- H.265/H.265+/MP2L2
- Слот для карт MicroSD до 128 Гб
- WDR, VA, Wi-Fi 2.4 GHz (W)
- Встроенные микрофон и динамик
- PIR-датчик
- Объективы 2.8, 4 мм



IPC-C042-G0 (W)

Компактная IP-камера
с EXIR-подсветкой
до 10 м и Wi-Fi (W)

- Разрешение 4 Мп
- H.265/H.265+/MP2L2
- Слот для карт MicroSD до 128 Гб
- WDR, VA, Wi-Fi 2.4 GHz (W)
- Встроенные микрофон и динамик
- PIR-датчик
- Объективы 2.8, 4 мм



IPC-C082-G2/U

Купольная IP-камера
с EXIR-подсветкой до 30 м

- Разрешение 8 Мп
- H.265/H.265+/MP2L2
- Слот для карт MicroSD до 256 Гб
- WDR, MD 2.0, VA
- Встроенные микрофон и динамик
- PIR-датчик
- Объективы 2.8, 4 мм



PTZ-N2204I-DE3

Поворотная IP-камера
с EXIR-подсветкой
до 20 м

- Разрешение 2 Мп
- Оптическое увеличение 4 x
- H.265/H.265+/MP2L2
- Слот для карт MicroSD до 128 Гб
- VA, аудио вход/выход (1/1), тревожный вход/выход (1/1)



PTZ-N2204I-DE3W

Поворотная IP-камера
с EXIR-подсветкой
до 20 м и Wi-Fi

- Разрешение 4 Мп
- Оптическое увеличение 4x
- H.265/H.265+/MP2L2
- Слот для карт MicroSD до 128 Гб
- VA, Wi-Fi 2.4GHz,
- Аудио вход/выход (1/1), тревожный вход/выход (1/1)



PTZ-N3A204I-D

Поворотная IP-камера
с EXIR-подсветкой
до 50 м

- Разрешение 2 Мп
- Оптическое увеличение 4x
- H.265/H.265+/MP2L2
- Слот для карт MicroSD до 256 Гб
- WDR, VA, микрофон, аудио вход/выход (1/1), тревожный вход/выход (1/1)
- Объективы 2.8, 4 мм
- P66

PRO



PTZ-N3A404I-D

Поворотная IP-камера
с EXIR-подсветкой
до 50 м

- Разрешение 4 Мп
- Оптическое увеличение 4x
- H.265/H.265+/MP2L2
- Слот для карт MicroSD до 256 Гб
- WDR, VA, микрофон, аудио вход/выход (1/1), тревожный вход/выход (1/1)
- IP66



PTZ-Y3220I-D

Поворотная IP-камера
с EXIR-подсветкой
до 100 м

- Разрешение 2 Мп
- Оптическое увеличение 20x
- H.265/H.265+/MP2L2
- Слот для карт MicroSD до 128 Гб
- WDR, VA, аудио вход/выход (1/1), тревожный вход/выход (1/1)
- IP66



PTZ-Y3220I-D4

Поворотная IP-камера
с EXIR-подсветкой
до 100 м

- Разрешение 2 Мп
- Оптическое увеличение 20x
- H.265/H.265+/MP2L2
- Слот для карт MicroSD до 128 Гб
- WDR, VA, аудио вход/выход (1/1), тревожный вход/выход (1/1)
- IP66



NVR-208M-K

8-канальный
IP-регистратор

- Запись с разрешением до 8 Мп
- H.265/H.265+/H.264/H.264+
- 2 SATA для HDD до 10 Тб
- 1 аудиовход / 1 аудиовыход
- 4 тревожных входа / 1 выход
- До 2-х независимых мониторов
- Запись / передача: 80 Мб/с / 160 Мб/с



NVR-216M-K

16-канальный
IP-регистратор

- Запись с разрешением до 8 Мп
- H.265/H.265+/H.264/H.264+
- 2 SATA для HDD до 10 Тб
- 1 аудиовход / 1 аудиовыход
- 4 тревожных входа / 1 выход
- До 2-х независимых мониторов
- Запись / передача: 160 Мб/с / 160 Мб/с



NVR-208M-K/8P

8-канальный
IP-регистратор с PoE

- Запись с разрешением до 8 Мп
- H.265/H.265+/H.264/H.264+
- 2 SATA для HDD до 10 Тб
- 1 аудиовход / 1 аудиовыход
- 4 тревожных входа / 1 выход
- PoE-интерфейсы (8)
- До 2-х независимых мониторов
- Extended PoE до 300 м
- Запись / передача: 80 Мб/с / 160 Мб/с



NVR-216M-K/16P

16-канальный
IP-регистратор
с PoE

- Запись с разрешением до 8 Мп
- H.265/H.265+/H.264/H.264+
- 2 SATA для HDD до 10 Тб
- 1 аудиовход / 1 аудиовыход
- 4 тревожных входа / 1 выход
- PoE-интерфейсы (16)
- До 2-х независимых мониторов
- Extended PoE до 300 м
- Запись / передача: 160 Мб/с / 160 Мб/с



NVR-416M-K

16-канальный
IP-регистратор

- Запись с разрешением до 8 Мп
- H.265/H.265+/H.264/H.264+
- 4 SATA для HDD до 10 Тб
- 1 аудиовход / 1 аудиовыход
- 16 тревожных входа / 4 выхода
- До 2-х независимых мониторов
- Запись / передача: 160 Мб/с / 160 Мб/с



NVR-416M-K/16P

16-канальный
IP-регистратор
с PoE

- Запись с разрешением до 8 Мп
- H.265/H.265+/H.264/H.264+
- 4 SATA для HDD до 10 Тб
- 1 аудиовход / 1 аудиовыход
- 16 тревожных входа / 4 выхода
- PoE-интерфейсы (16)
- До 2-х независимых мониторов
- Extended PoE до 300 м
- Запись / передача: 160 Мб/с / 160 Мб/с



NVR-432M-K

32-канальный
IP-регистратор

- Запись с разрешением до 8 Мп
- H.265/H.265+/H.264/H.264+
- 4 SATA для HDD до 10 Тб
- 1 аудиовход / 1 аудиовыход
- 16 тревожных входа / 4 выхода
- До 2-х независимых мониторов
- Запись / передача: 256 Мб/с / 160 Мб/с



NVR-432M-K/16P

32-канальный
IP-регистратор с PoE

- Запись с разрешением до 8 Мп
- H.265/H.265+/H.264/H.264+
- 4 SATA для HDD до 10 Тб
- 1 аудиовход / 1 аудиовыход
- 16 тревожных входа / 4 выхода
- PoE-интерфейсы (16)
- До 2-х независимых мониторов
- Extended PoE до 300 м
- Запись / передача: 256 Мб/с / 160 Мб/с

PRO серия
NON-CCTV





ACT-T1331(W)

Терминал распознавания лиц и контроля доступа

- Дисплей 4``
- До 300 лиц
- Управление замком, подключение считывателя
- Ethernet, RS-485, Wi-Fi 2.4 GHz, (W)
- Работа с Hik-Connect



ACT-T1341M

Терминал распознавания лиц и контроля доступа

- Дисплей 4.3``
- Идентификация код/карта/лицо
- До 1500 лиц
- До 1500 карт
- Ethernet, RS-485, Wiegand 26/34
- IP65
- Работа с Hik-Connect



ACT-T1341MF

Терминал распознавания лиц/отпечатков пальцев и контроля доступа

- Дисплей 4.3``
- Идентификация код/карта/лицо/ отпечаток пальца
- До 1500 лиц
- До 1500 отпечатков пальцев
- До 1500 карт
- Ethernet, RS-485, Wiegand 26/34
- IP65
- Работа с Hik-Connect



ACT-R2102M

Считыватель Mifare карт

- RS-485, Wiegand 26/34
- Бипер
- IP64

PRO



VDP-H3211W
Монитор IP-видеодомофона

- Монитор 7``
- 1024x600
- Wi-Fi 2.4 GHz
- PoE (IEEE802.3af) / 12 В
- Слот для карт SD до 32 Гб
- 8 тревожных входов/2 выхода
- Работа с Hik-Connect



VDP-D2201
Вызывная IP-видеопанель

- 2 Мп камера
- WDR, угол по горизонтали 130`
- PoE (IEEE802.3af) / 12 В
- IP65
- Работа с Hik-Connect



VDP-D2211(W)
Вызывная IP-видеопанель

- 2 Мп камера
- WDR, угол по горизонтали 130`
- Wi-Fi 2.4 GHz, (W)
- PoE (IEEE802.3af) / 12 В
- Считыватель Mifare, до 1000 карт
- IP65
- Работа с Hik-Connect



VDP-D4211W
VDP-D4212W
VDP-D4214W
Вызывная IP-видеопанель

- 1/2/4 абонента
- 2 Мп камера
- WDR, угол по горизонтали 129`
- Wi-Fi 2.4 GHz
- PoE (IEEE802.3af) / 12 В
- Считыватель Mifare, до 1000 карт
- IP65, IK08, накладная установка
- Работа с Hik-Connect



VDP-D4211W Flash
VDP-D4212W Flash
VDP-D4214W Flash
Вызывная IP-видеопанель

- 1/2/4 абонента
- 2 Мп камера
- WDR, угол по горизонтали 129`
- Wi-Fi 2.4 GHz
- PoE (IEEE802.3af) / 12 В
- Считыватель Mifare, до 1000 карт
- IP65, IK08, врезная установка
- Работа с Hik-Connect



SWT-1105P
Сетевой управляемый коммутатор

- L2
- 5 портов, 4 PoE порта IEEE 802.3af/at (30 Вт макс.) 10/100M, 1 порт 10/100M
- Extended PoE до 300 м
- Приоритетные порты
- Защита от перенапряжения
- Бюджет 60 Вт

PRO



SWT-1309P

Сетевой
управляемый коммутатор

- L2
- 9 портов, 8 PoE порта IEEE 802.3af/at (30 Вт макс.) 10/100M, 1 порт 10/100/1000M
- Extended PoE до 300 м
- Приоритетные порты
- Защита от перенапряжения
- Бюджет 110 Вт



SWT-1318P

Сетевой
управляемый коммутатор

- L2
- 18 портов, 16 PoE порта IEEE 802.3af/at (30 Вт макс.) 10/100M, 2 комбинированных порта 10/100/1000M
- Extended PoE до 300 м
- Приоритетные порты
- Защита от перенапряжения
- Бюджет 230 Вт



SWT-1326P

Сетевой
управляемый коммутатор

- L2
- 26 портов, 24 PoE порта IEEE 802.3af/at (30 Вт макс.) 10/100M, 2 комбинированных порта 10/100/1000M
- Extended PoE до 300 м
- Приоритетные порты
- Защита от перенапряжения
- Бюджет 370 Вт

VALUE серия IP-РЕШЕНИЯ





DS-I214(B)
Компактная
IP-видеокамера
с EXIR-подсветкой до 10 м

- Разрешение 2 Мп
- PIR-датчик
- H.265/H.265+/MP2L2
- Встроенные микрофон и динамик
- Слот для карт MicroSD до 128 Гб
- Объективы 2, 2.8, 4 мм



DS-I214W(B)
Компактная
IP-видеокамера
с EXIR-подсветкой до 10 м и Wi-Fi

- Разрешение 2 Мп
- Wi-Fi 2.4 GHz
- H.265/H.265+/MP2L2
- PIR-датчик
- Встроенные микрофон и динамик
- Слот для карт MicroSD до 128 Гб
- Объективы 2, 2.8, 4 мм



DS-I200(D)
Цилиндрическая
IP-видеокамера
с EXIR-подсветкой до 30 м

- Разрешение 2 Мп
- H.265/H.265+
- IP67
- Объективы 2.8, 4, 6 мм



DS-I250L
Цилиндрическая
IP-видеокамера
с технологией ColorVu

- Разрешение 2 Мп
- H.265/H.265+
- Цветное изображение 24 ч
- LED-подсветка до 30 м
- P67
- Объективы 2.8, 4 мм

VALUE



DS-I250M(B)

Цилиндрическая
IP-видеокамера
с EXIR-подсветкой до 30 м

- Разрешение 2 Мп
- H.265/H.265+/MP2L2
- Встроенный микрофон
- IP66
- Объективы 2.8, 4 мм
- Слот для карт MicroSD до 256 ГБ



DS-I250W(C)

Цилиндрическая
IP-видеокамера
с EXIR-подсветкой до 30 м
и Wi-Fi

- Разрешение 2 Мп
- H.265+/H.265/MP2L2
- Встроенный микрофон
- Слот для карт micro SD до 256 Гб
- IP66
- Wi-Fi 2.4 GHz
- Объективы 2.8, 4 мм



DS-I256(B)

Цилиндрическая
IP-видеокамера
с EXIR-подсветкой до 30 м

- Разрешение 2 Мп
- H.265/H.265+
- Слот для карт MicroSD до 128 Гб
- Вариообъектив 2,8 — 12 мм
- IP67



DS-I202(D)

Купольная
мини IP-камера
с EXIR-подсветкой до 30 м

- Разрешение 2 Мп
- IP67, IK10
- H.265/H.265+
- Объективы 2.8, 4 мм



DS-I252M

Купольная
IP-видеокамера
с EXIR-подсветкой до 30 м

- Разрешение 2 Мп
- H.265/H.265+/MP2L2
- Встроенный микрофон
- IP66, IK10
- Объективы 2.8, 4 мм
- Слот для карт MicroSD до 256 ГБ



DS-I259M(B)

Компактная
IP-видеокамера
с EXIR-подсветкой до 10 м

- Разрешение 2 Мп
- H.265/H.265+/MP2L2
- Встроенный микрофон
- VA
- Слот для карт MicroSD до 128 Гб
- Объективы 2.8 мм
- IK08



DS-I252W(C)

Купольная
IP-видеокамера
с EXIR-подсветкой до 30 м
и Wi-Fi

- Разрешение 2 Мп
- H.265/H.265+/MP2L2
- Слот для карт MicroSD до 128 Гб
- Встроенный микрофон
- IP66
- Wi-Fi 2.4 GHz
- Объективы 2.8, 4 мм



DS-I258(B)

Купольная
IP-видеокамера
с EXIR-подсветкой до 30 м

- Разрешение 2 Мп
- H.265/H.265+
- Вариообъектив 2,8 — 12 мм
- IP67, IK10
- Слот для карт MicroSD до 128 Гб



DS-I203(D)

Купольная
IP-видеокамера
с EXIR-подсветкой до 30 м

- Разрешение 2 Мп
- H.265/H.265+
- IP67
- Объективы 2.8, 4 мм



DS-I253L

Купольная
IP-видеокамера
с технологией ColorVu

- Разрешение 2 Мп
- H.265/H.265+
- Цветное изображение 24 ч
- LED-подсветка до 30 м
- IP67
- Объективы 2.8, 4 мм



DS-I253M(B)

Купольная
IP-видеокамера
с EXIR-подсветкой до 30 м

- Разрешение 2 Мп
- H.265/H.265+/MP2L2
- Встроенный микрофон
- IP66
- Объективы 2.8, 4 мм
- Слот для карт MicroSD до 256 ГБ



DS-I351

Панорамная
IP-видеокамера
с EXIR-подсветкой до 8 м

- Разрешение 3 Мп
- Объектив 1,6 мм fisheye
- H.265/H.265+/MP2L2
- Аудиовход/выход
- VA
- Слот для карт MicroSD до 128 Гб

VALUE



DS-I400(C)

Цилиндрическая
IP-видеокамера
с EXIR-подсветкой до 30 м

- Разрешение 4 Мп
- H.265/H.265+
- Объективы 2.8, 4 мм, 6мм
- IP67
- WDR



DS-I450L

Цилиндрическая
IP-видеокамера
с технологией ColorVu

- Разрешение 4 Мп
- H.265/H.265+
- Цветное изображение 24 ч
- LED-подсветка до 30 м
- P67
- Объективы 2.8, 4 мм
- WDR



DS-I450M(B)

Цилиндрическая
IP-видеокамера
с EXIR-подсветкой до 30 м

- Разрешение 4 Мп
- H.265/H.265+/MP2L2
- Встроенный микрофон
- IP67
- Объективы 2.8, 4 мм
- WDR
- Слот для карт MicroSD до 256 Гб



DS-I456(B)

Цилиндрическая
IP-камера
с EXIR-подсветкой до 30 м

- Разрешение 4 Мп
- H.265/H.265+
- Вариообъектив 2,8 — 12 мм
- Слот для карт MicroSD до 128 Гб
- IP67
- WDR



DS-I402(C)

Купольная
мини IP-камера
с EXIR-подсветкой до 30 м

- Разрешение 4 Мп
- H.265/H.265+
- IP67, IK10
- Объективы 2.8, 4 мм
- WDR



DS-I452M

Купольная
IP-видеокамера
с EXIR-подсветкой до 30 м

- Разрешение 4 Мп
- H.265/H.265+/MP2L2
- Встроенный микрофон
- IP66, IK10
- Объективы 2.8, 4 мм
- Слот для карт MicroSD до 256 ГБ



DS-I458(B)

Купольная
IP-видеокамера
с EXIR-подсветкой до 30 м

- Разрешение 4 Мп
- H.265/H.265+
- Вариообъектив 2,8 — 12 мм
- Слот для карт MicroSD до 128 Гб
- IP67, IK10
- WDR



DS-I403(C)

Купольная
IP-видеокамера
с EXIR-подсветкой до 30 м

- Разрешение 4 Мп
- H.265/H.265+
- Объективы 2.8, 4, 6 мм
- IP67
- WDR



DS-I453L

Купольная
IP-видеокамера
с технологией ColorVu

- Разрешение 4 Мп
- H.265/H.265+
- Цветное изображение 24 ч
- LED-подсветка до 30 м
- IP67
- Объективы 2.8, 4 мм
- WDR



DS-I453M(B)

Купольная
IP-видеокамера
с EXIR-подсветкой до 30 м

- Разрешение 4 Мп
- H.265/H.265+/MP2L2
- Встроенный микрофон
- IP67
- Объективы 2.8, 4 мм
- WDR
- Слот для карт MicroSD до 256 ГБ



DS-I650M

Цилиндрическая
IP-видеокамера
с EXIR-подсветкой до 30 м

- Разрешение 6 Мп
- H.265/H.265+/MP2L2
- Встроенный микрофон
- Слот для карт MicroSD до 256 Гб
- Объективы 2.8, 4 мм
- IP67



DS-I653M

Купольная
IP-видеокамера
с EXIR-подсветкой до 30 м

- Разрешение 6 Мп
- H.265/H.265+/MP2L2
- Встроенный микрофон
- Слот для карт MicroSD до 256 Гб
- Объективы 2.8, 4 мм
- IP67

VALUE



DS-I652M

Купольная
IP-видеокамера
с EXIR-подсветкой до 30 м

- Разрешение 6 Мп
- H.265/H.265+/MP2L2
- Встроенный микрофон
- Слот для карт MicroSD до 256 Гб
- Объективы 2.8, 4 мм
- IP67



DS-I205M

Поворотная IP-камера
с EXIR-подсветкой
до 20 м

- Разрешение 2 Мп
- Оптическое увеличение 4x
- H.265/H.265+/MP2L2
- Аудиовход/выход/микрофон
- Слот для карт MicroSD до 256 Гб
- IP66, IK10
- VA, WDR



DS-I215(C)

Поворотная IP-камера
с EXIR-подсветкой
до 100 м

- Разрешение 2 Мп
- Оптическое увеличение 15x
- H.265/H.265+/MP2L2
- IP66
- Слот для карт MicroSD до 256 Гб
- Аудиовход/выход
- VA, вход/выход тревоги 1/1
- Настенный кронштейн



DS-I225(C)

Поворотная IP-камера
с EXIR-подсветкой
до 100 м

- Разрешение 2 Мп
- Оптическое увеличение 25x
- H.265/H.265+/MP2L2
- Слот для карт MicroSD до 256 Гб
- Аудиовход/выход
- IP66
- VA, вход/выход тревоги 1/1
- Настенный кронштейн



DS-I415

Поворотная IP-камера
с EXIR-подсветкой
до 100 м

- Разрешение 4 Мп
- Оптическое увеличение 15x
- H.265/H.265+/MP2L2
- IP66
- Слот для карт MicroSD до 256 Гб
- Аудиовход/выход
- VA, WDR, вход/выход тревоги 1/1
- Настенный кронштейн



DS-I425

Поворотная IP-камера
с EXIR-подсветкой
до 100 м

- Разрешение 4 Мп
- Оптическое увеличение 25x
- H.265/H.265+/MP2L2
- IP66
- Слот для карт MicroSD до 256 Гб
- Аудиовход/выход
- VA, WDR, вход/выход тревоги 1/1
- Настенный кронштейн



DS-N204(C)
4-канальный
IP-регистратор

- Запись с разрешением до 4 Мп
- H.265/H.265+/H.264/H.264+
- 1 SATA для HDD до 6 Тб
- Запись / передача: 40 Мб/с / 80 Мб/с



DS-N204P(C)
4-канальный
IP-регистратор с PoE

- Запись с разрешением до 4 Мп
- H.265/H.265+/H.264/H.264+
- 1 SATA для HDD до 6 Тб
- 1 аудиовход / 1 аудиовыход
- Режим Extended PoE до 250 м
- PoE-интерфейсы (4)
- Запись / передача: 40 Мб/с / 60 Мб/с



DS-N208(C)
8-канальный
IP-регистратор

- Запись с разрешением до 4 Мп
- H.265/H.265+/H.264/H.264+
- 1 SATA для HDD до 6 Тб
- Запись / передача: 60 Мб/с / 60 Мб/с



DS-N208P(C)
8-канальный
IP-регистратор с PoE

- Запись с разрешением до 4 Мп
- H.265/H.265+/H.264/H.264+
- 1 SATA для HDD до 6 Тб
- 1 аудиовход / 1 аудиовыход
- Режим Extended PoE до 250 м
- PoE-интерфейсы (8)
- Запись / передача: 60 Мб/с / 60 Мб/с



DS-N304P(C)
4-канальный
IP-регистратор с PoE

- Запись с разрешением до 8 Мп
- H.265/H.265+/H.264/H.264+
- 1 SATA для HDD до 8 Тб
- 1 аудиовход / 1 аудиовыход
- 4 тревожных входа / 1 выход
- PoE-интерфейсы (4)
- Extended PoE до 250 м
- Запись / передача: 40 Мб/с / 80 Мб/с



DS-N304(C)
4-канальный
IP-регистратор

- Запись с разрешением до 8 Мп
- H.265/H.265+/H.264/H.264+
- 1 SATA для HDD до 8 Тб
- 1 аудиовход / 1 аудиовыход
- 4 тревожных входа / 1 выход
- Запись / передача: 40 Мб/с / 80 Мб/с

VALUE



DS-N304W(B)

4-канальный
IP-регистратор с Wi-Fi

- Запись с разрешением до 4 Мп
- H.265/H.265+/H.264/H.264+
- Wi-Fi 2.4 GHz
- 1 SATA для HDD до 6 Тб
- 1 аудиовход / 1 аудиовыход
- Запись / передача: 50 Мб/с / 50 Мб/с



DS-N308(C)

8-канальный
IP-регистратор

- Запись с разрешением до 8 Мп
- H.265/H.265+/H.264/H.264+
- 1 SATA для HDD до 8 Тб
- 1 аудиовход / 1 аудиовыход
- 4 тревожных входа / 1 выход
- Запись / передача: 80 Мб/с / 80 Мб/с



DS-N308/2(C)

8-канальный
IP-регистратор

- Запись с разрешением до 8 Мп
- H.265/H.265+/H.264/H.264+
- 2 SATA для HDD до 8 Тб
- 1 аудиовход / 1 аудиовыход
- 4 тревожных входа / 1 выход
- Запись / передача: 80 Мб/с / 80 Мб/с



DS-N308P(C)

16-канальный
IP-регистратор с PoE

- Запись с разрешением до 8 Мп
- H.265/H.265+/H.264/H.264+
- 1 SATA для HDD до 8 Тб
- 1 аудиовход / 1 аудиовыход
- 4 тревожных входа / 1 выход
- PoE-интерфейсы (8)
- Extended PoE до 250 м
- Запись / передача: 80 Мб/с / 80 Мб/с



DS-N308/2P(C)

8-канальный
IP-регистратор с PoE

- Запись с разрешением до 8 Мп
- H.265/H.265+/H.264/H.264+
- 2 SATA для HDD до 8 Тб
- 1 аудиовход / 1 аудиовыход
- 4 тревожных входа / 1 выход
- PoE-интерфейсы (8)
- Extended PoE до 250 м
- Запись / передача: 80 Мб/с / 80 Мб/с



DS-N316(C)

16-канальный
IP-регистратор

- Запись с разрешением до 8 Мп
- H.265/H.265+/H.264/H.264+
- 1 SATA для HDD до 8 Тб
- 1 аудиовход / 1 аудиовыход
- 4 тревожных входа / 1 выход
- Запись / передача: 160 Мб/с / 80 Мб/с



DS-N308W(B)

8-канальный
IP-регистратор с Wi-Fi

- Запись с разрешением до 4 Мп
- H.265/H.265+/H.264/H.264+
- Wi-Fi 2.4 GHz
- 1 SATA для HDD до 6 Тб
- 1 аудиовход / 1 аудиовыход
- Запись / передача: 50 Мб/с / 50 Мб/с



DS-N316/2(C)

16-канальный
IP-регистратор

- Запись с разрешением до 8 Мп
- H.265/H.265+/H.264/H.264+
- 2 SATA для HDD до 8 Тб
- 1 аудиовход / 1 аудиовыход
- 4 тревожных входа / 1 выход
- Запись / передача: 160 Мб/с / 80 Мб/с



DS-N316/2P(C)

16-канальный
IP-регистратор с PoE

- Запись с разрешением до 8 Мп
- H.265/H.265+/H.264/H.264+
- 2 SATA для HDD до 8 Тб
- 1 аудиовход / 1 аудиовыход
- 4 тревожных входа / 1 выход
- PoE-интерфейсы (16)
- Extended PoE до 250 м
- Запись / передача: 160 Мб/с / 80 Мб/с



DS-N332/2(B)

32-канальный
IP-регистратор

- Запись с разрешением до 8 Мп
- H.265/H.265+/H.264/H.264+
- 2 SATA для HDD до 10 Тб
- 1 аудиовход / 1 аудиовыход
- 4 тревожных входа / 1 выход
- До 2-х независимых мониторов
- Запись / передача: 256 Мб/с / 160 Мб/с

VALUE серия
РЕШЕНИЯ HD-TVI





DS-T110
Цилиндрическая
HD-TVI видеокамера
с EXIR-подсветкой до 20 м

- Разрешение 1 Мп
- Объективы 2.8 мм
- IP66
- HD-TVI/CVBS видеовыход



DS-T101
Купольная
HD-TVI видеокамера
с ИК-подсветкой до 20 м

- Разрешение 1 Мп
- Объективы 2.8 мм
- HD-TVI/CVBS видеовыход



DS-T133
Купольная
HD-TVI видеокамера
с EXIR-подсветкой до 20 м

- Разрешение 1 Мп
- HD-TVI / CVBS видеовыход
- Объективы 2.8 мм



DS-T123
Купольная
HD-TVI видеокамера
с EXIR-подсветкой до 20 м

- Разрешение 1 Мп
- Объективы 2.8 мм
- IP66
- HD-TVI/CVBS видеовыход



DS-T204
Компактная
HD-TVI видеокамера
с ИК-подсветкой до 20 м

- Разрешение 2 Мп
- Встроенный микрофон
- PIR-датчик
- Объектив 2.8 мм
- HD-TVI видеовыход
- WDR



DS-T208
Миниатюрная
HD-TVI видеокамера

- Разрешение 2 Мп
- Объектив 2.8 мм
- HD-TVI/CVBS видеовыход
- WDR



DS-T200(B)
Цилиндрическая
HD-TVI видеокамера
с EXIR-подсветкой до 20 м

- Разрешение 2 Мп
- Объективы 2.8, 3.6, 6 мм
- IP66
- HD-TVI/CVI/AHD/CVBS видеовыход



DS-T200L
Цилиндрическая
HD-TVI-видеокамера
с технологией ColorVu

- Разрешение 2 Мп
- Цветное изображение 24 ч
- LED-подсветка до 20 м
- Объективы 2.8, 3.6, 6 мм
- IP66
- TVI/AHD/CVI/CVBS видеовыход



DS-T200A
Цилиндрическая
HD-TVI видеокамера
с EXIR-подсветкой до 30 м

- Разрешение 2 Мп
- Объективы 2.8, 3.6, 6 мм
- Встроенный микрофон
- IP66
- HD-TVI/CVI/AHD/CVBS видеовыход
- Технология передачи звука AoC



DS-T200S
Цилиндрическая
HD-TVI видеокамера
с EXIR-подсветкой до 30 м

- Разрешение 2 Мп
- Объективы 2.8, 3.6, 6 мм
- IP66
- HD-TVI/CVI/AHD/CVBS видеовыход
- WDR



DS-T210(B)

Цилиндрическая HD-TVI видеокамера с EXIR-подсветкой до 20 м

- Разрешение 2 Мп
- Объективы 2.8, 3.6 мм
- Световая сигнализация
- IP67
- HD-TVI видеовыход
- PIR-датчик, тревожный выход



DS-T220

Цилиндрическая HD-TVI видеокамера с EXIR-подсветкой до 40 м

- Разрешение 2 Мп
- Объективы 2.8, 3.6, 6 мм
- IP67
- HD-TVI видеовыход



DS-T210X

Цилиндрическая HD-TVI видеокамера с EXIR-подсветкой до 40 м

- Разрешение 2 Мп
- Объективы 2.8, 3.6 мм
- TVI/AHD/CVI/CVBS видеовыход
- PIR-датчик
- Сирена 93 дБ, строб лампа
- IP67



DS-T220S(B)

Цилиндрическая HD-TVI видеокамера с EXIR-подсветкой до 50 м

- Разрешение 2 Мп
- HD-TVI / CVI / AHD / CVBS видеовыход
- WDR
- Объективы 2.8, 3.6, 6 мм
- IP67



DS-T206(B)

Цилиндрическая HD-TVI видеокамера с EXIR-подсветкой до 40м

- Разрешение 2 Мп
- Вариофокальный объектив 2.8-12 мм
- IP66
- TVI/AHD/CVI/CVBS видеовыход



DS-T206S

Цилиндрическая HD-TVI видеокамера с EXIR-подсветкой до 60 м

- Разрешение 2 Мп
- Моторизованный вариообъектив 2.7-13.5 мм
- IP67
- HD-TVI/CVI/AHD/CVBS видеовыход
- WDR



DS-T226S

Цилиндрическая
HD-TVI видеокамера
с EXIR-подсветкой до 110 м

- Разрешение 2 Мп
- Моторизованный вариобъектив 5-50 мм
- IP67
- HD-TVI/CVBS видеовыход
- WDR



DS-T201(B)

Купольная
HD-TVI видеокамера
с ИК-подсветкой до 20 м

- Разрешение 2 Мп
- Объективы 2.8, 3.6, 6 мм
- HD-TVI/CVI/AHD/CVBS видеовыход



DS-T251

Компактная
HD-TVI видеокамера
с ИК-подсветкой до 20 м

- Разрешение 2 Мп
- ИК-подсветка до 20 м
- Встроенный микрофон
- Объектив 2.8 мм
- HD-TVI видеовыход
- WDR



DS-T207P

Купольная
HD-TVI видеокамера
с ИК-подсветкой до 30 м и PoC

- Разрешение 2 Мп
- HD-TVI видеовыход
- Вариофокальный объектив 2.8-12 мм
- Технология питания по кабелю (PoC)



DS-T208S

Купольная
HD-TVI видеокамера
с EXIR-подсветкой до 40 м

- Разрешение 2 Мп
- Моторизованный вариообъектив 2.7-13.5 мм
- IP67
- HD-TVI/CVI/AHD/CVBS видеовыход
- WDR



DS-T203N

Компактная купольная
HD-TVI видеокамера
с EXIR-подсветкой до 20 м

- Разрешение 2 Мп
- Объективы 2.8, 3.6, 6 мм
- IP67
- HD-TVI/CVI/AHD/CVBS видеовыход



DS-T233

Купольная
HD-TVI видеокамера
с EXIR-подсветкой до 40 м

- Разрешение 2 Мп
- Объективы 2.8, 3.6, 6 мм
- HD-TVI видеовыход



DS-T203(B)

Купольная
HD-TVI видеокамера
с EXIR-подсветкой до 20 м

- Разрешение 2 Мп
- Объективы 2.8, 3.6, 6 мм
- IP66
- HD-TVI/CVI/AHD/CVBS видеовыход



DS-T203L

Купольная
HD-TVI-видеокамера
с технологией ColorVu

- Разрешение 2 Мп
- Цветное изображение 24 ч
- LED-подсветка до 20 м
- IP66
- TVI/AHD/CVI/CVBS видеовыход
- Объективы 2.8, 3.6, 6 мм



DS-T203A

Купольная
HD-TVI видеокамера
с EXIR-подсветкой до 30 м

- Разрешение 2 Мп
- Объективы 2.8, 3.6, 6 мм
- Встроенный микрофон
- IP66
- HD-TVI/CVI/AHD/CVBS видеовыход
- Технология передачи звука AoC



DS-T203S

Купольная
HD-TVI видеокамера
с EXIR-подсветкой до 30 м

- Разрешение 2 Мп
- Объективы 2.8, 3.6, 6 мм
- IP66
- HD-TVI/CVI/AHD/CVBS видеовыход
- WDR



DS-T213(B)

Купольная
HD-TVI видеокамера
с EXIR-подсветкой до 20 м

- Разрешение 2 Мп
- Объективы 2.8, 3.6 мм
- Световая сигнализация
- IP67
- HD-TVI видеовыход
- PIR-датчик, тревожный выход



DS-T213X
Купольная
HD-TVI видеокамера
с EXIR-подсветкой до 40 м

- Разрешение 2 Мп
- Объективы 2.8, 3.6 мм
- TVI/AHD/CVI/CVBS видеовыход
- PIR-датчик
- Сирена 93 дБ, строб лампа
- IP67



DS-T209(B)
Купольная
HD-TVI видеокамера
с EXIR-подсветкой до 40 м

- Разрешение 2 Мп
- Вариофокальный объектив 2.8-12 мм
- IP66
- TVI/AHD/CVI/CVBS видеовыход



DS-T245(B)
Поворотная
HD-TVI видеокамера

- Разрешение 2 Мп
- Оптическое увеличение 23x
- 1 HD-TVI/ CVBS видеовыход



DS-T215(C)
Поворотная
HD-TVI камера
с EXIR-подсветкой до 100 м

- Разрешение 2 Мп
- Оптическое увеличение 15x
- TVI/AHD/CVI/CVBS видеовыход
- IP66
- WDR
- Настенный кронштейн



DS-T265(C)
Поворотная
HD-TVI камера
с EXIR-подсветкой до 100 м

- Разрешение 2 Мп
- Оптическое увеличение 25x
- TVI/AHD/CVI/CVBS видеовыход
- IP66
- WDR
- Настенный кронштейн



DS-T500(C)
Цилиндрическая
HD-TVI видеокамера
с EXIR-подсветкой до 30 м

- Разрешение 5 Мп
- Объективы 2.4, 2.8, 3.6, 6 мм
- IP67
- HD-TVI / CVI / AHD / CVBS видеовыход

VALUE



DS-T500A

Цилиндрическая
HD-TVI видеокамера
с EXIR-подсветкой до 30 м

- Разрешение 5 Мп
- Объективы 2.8, 3.6, 6 мм
- Встроенный микрофон
- IP66
- HD-TVI/CVI/AHD/CVBS видеовыход
- Технология передачи звука AoC



DS-T520

Цилиндрическая
HD-TVI видеокамера
с EXIR-подсветкой до 40 м

- Разрешение 5 Мп
- Объективы 2.8, 3.6, 6 мм
- IP67
- HD-TVI/CVI/AHD/CVBS видеовыход



DS-T510(B)

Цилиндрическая
HD-TVI видеокамера с
EXIR-подсветкой до 20 м

- Разрешение 5 Мп
- Объективы 2.8, 3.6 мм
- Световая сигнализация
- IP67
- PIR-датчик
- HD-TVI видеовыход/тревожный выход



DS-T506(D)

Цилиндрическая
HD-TVI видеокамера
с EXIR-подсветкой до 40 м

- Разрешение 5 Мп
- Моторизованный объектив 2.7-13,5мм
- IP67
- HD-TVI/CVI/AHD/CVBS видеовыход



DS-T508

Купольная
HD-TVI видеокамера
с EXIR-подсветкой до 40 м

- Разрешение 5 Мп
- Моторизованный объектив 2.7-13,5мм
- IP67
- HD-TVI/CVI/AHD/CVBS видеовыход



DS-T503(C)

Купольная
HD-TVI видеокамера
с EXIR-подсветкой до 30 м

- Разрешение 5 Мп
- Объективы 2.8, 3.6, 6 мм
- IP67
- HD-TVI / CVI / AHD / CVBS видеовыход



DS-T503A

Купольная
HD-TVI видеокамера
с EXIR-подсветкой до 30 м

- Разрешение 5 Мп
- Объективы 2.8, 3.6, 6 мм
- Встроенный микрофон
- IP66
- HD-TVI/CVI/AHD/CVBS видеовыход
- Технология передачи звука AoC



DS-T513(B)

Купольная
HD-TVI видеокамера
с EXIR-подсветкой до 20 м

- Разрешение 5 Мп
- Объективы 2.8, 3.6 мм
- Световая сигнализация
- IP67
- PIR-датчик
- HD-TVI видеовыход/тревожный выход



DS-T800(B)

Цилиндрическая
HD-TVI видеокамера
с EXIR-подсветкой до 30 м

- Разрешение 8 Мп
- Объективы 2.8, 3.6, 6 мм
- IP67
- HD-TVI/CVI/AHD/CVBS видеовыход



DS-T803(B)

Купольная
HD-TVI видеокамера
с EXIR-подсветкой до 30 м

- Разрешение 8 Мп
- Объективы 2.8, 3.6, 6 мм
- IP66
- HD-TVI/CVI/AHD/CVBS видеовыход



DS-H104G

4-канальный гибридный
HD-TVI регистратор

- 4 канала HDTVI/CVI/AHD/CVBS
- До 5 IP-каналов
- H.264+/H.264
- Запись с разрешением до 960p для IP-камер и до 2 Мп Lite для TVI и AHD/CVI
- 1 SATA для HDD до 6 Тб
- 1 аудиовход, 1 аудиовыход



DS-H108G

8-канальный гибридный
HD-TVI регистратор

- 8 каналов HDTVI/CVI/AHD/CVBS
- H.264+/H.264
- Запись с разрешением до 960p для IP-камер и до 2 Мп Lite для TVI/AHD/CVI
- До 10 IP-каналов
- 1 SATA для HDD до 6Тб
- 1 аудиовход, 1 аудиовыход

VALUE



DS-H116G

16-канальный гибридный HD-TVI регистратор

- 16 каналов HDTVI/CVI/AHD/CVBS
- H.264+/H.264
- Запись с разрешением до 960p для IP-камер и до 2 Мп Lite для TVI/AHD/CVI
- До 18 IP-каналов
- 1 SATA для HDD до 6 Тб
- 1 аудиовход, 1 аудиовыход



DS-H204QA

4-канальный гибридный HD-TVI регистратор с технологией AoC

- 4 канала HDTVI/CVI/AHD/CVBS
- H.265 Pro+/H.265 Pro
- До 6 IP-каналов
- Запись с разрешением до 6 Мп для IP-камер и до 4 Мп Lite для TVI и AHD/CVI
- 1 SATA для HDD до 6 Тб
- 1 аудиовход (4 по технологии AoC), 1 аудиовыход



DS-H216QA

16-канальный гибридный HD-TVI регистратор с технологией AoC

- 16 каналов HDTVI/CVI/AHD/CVBS
- H.265 Pro+/H.265 Pro
- До 24 IP-каналов
- Запись с разрешением до 6 Мп для IP-камер и до 4 Мп Lite для TVI и AHD/CVI
- 1 SATA для HDD до 6 Тб
- 1 аудиовход (16 по технологии AoC), 1 аудиовыход



DS-H304QA(B)

4-канальный гибридный HD-TVI регистратор с технологией MD 2.0, AoC

- 4 канала HDTVI/CVI/AHD/CVBS
- H.265 Pro+/H.265 Pro
- До 6 IP-каналов
- Запись с разрешением до 6 Мп для IP-камер и до 4 Мп Lite для TVI и AHD/CVI
- 4 аудиовхода, 1 аудиовыход
- 1 SATA для HDD до 10 Тб
- 4 тревожных входа, 1 выход
- VA, MD2.0



DS-H304QAF

4-канальный гибридный HD-TVI регистратор с технологией MD 2.0, AoC и Face Recognition

- 4 канала HDTVI/CVI/AHD/CVBS
- H.265 Pro+/H.265 Pro
- До 6 IP-каналов
- Запись с разрешением до 6 Мп для IP-камер и до 4 Мп Lite для TVI и AHD/CVI
- 4 аудиовхода, 1 аудиовыход
- 1 SATA для HDD до 10 Тб
- 4 тревожных входа, 1 выход
- VA, MD2.0, 1 канал распознавание лиц



DS-H316/2QA(B)

16-канальный гибридный HD-TVI регистратор с технологией MD 2.0, AoC

- 16 каналов HDTVI/CVI/AHD/CVBS
- H.265 Pro+/H.265 Pro
- Запись с разрешением до 6 Мп для IP-камер и до 4 Мп Lite для TVI и AHD/CVI
- До 24 IP-канала
- 16 аудиовходов, 1 аудиовыход
- 2 SATA для HDD до 10 Тб
- 16 тревожных входа, 4 выхода
- VA, MD2.0



DS-H332/2Q

32-канальный гибридный
HD-TVI регистратор

- 32 канала HDTVI/CVI/AHD/CVBS
- H.265 Pro+/H.265 Pro
- До 34 IP-каналов
- Запись с разрешением до 6 Мп для IP-камер и до 4 Мп Lite для TVI и AHD/CVI
- 16 аудиовходов, 1 аудиовыход
- 2 SATA для HDD до 10 Тб
- 16 тревожных входа, 4 выхода



DS-H104UA

4-канальный гибридный
HD-TVI регистратор
с технологией AoC

- 4 канала HDTVI/CVI/AHD/CVBS
- H.265 Pro+/H.265 Pro
- До 8 IP-каналов
- Запись с разрешением до 8 Мп для IP/ TVI-камер
- 1 SATA для HDD до 6 Тб
- 1 аудиовход (4 по технологии AoC), 1 аудиовыход



DS-H108UA

8-канальный гибридный
HD-TVI регистратор
с технологией AoC

- 8 каналов HDTVI/CVI/AHD/CVBS
- H.265 Pro+/H.265 Pro
- До 16 IP-каналов
- Запись с разрешением до 8 Мп для IP-камер и до 5 Мп для TVI и AHD/CVI
- 1 SATA для HDD до 6 Тб
- 1 аудиовход (8 по технологии AoC), 1 аудиовыход



DS-H204UA(B)

4-канальный гибридный
HD-TVI регистратор
с технологией MD 2.0, AoC

- 4 канала HDTVI/CVI/AHD/CVBS
- H.265 Pro+/H.265 Pro
- До 8 IP-каналов
- Запись с разрешением до 8 Мп для IP/ TVI-камер
- 1 SATA для HDD до 10 Тб
- 4 аудиовхода, 1 аудиовыход
- 4 тревожных входа, 1 выход
- VA, MD2.0



DS-H208UA(B)

8-канальный гибридный
HD-TVI регистратор
с технологией MD 2.0, AoC

- 8 каналов HDTVI/CVI/AHD/CVBS
- H.265 Pro+/H.265 Pro
- До 16 IP-каналов
- Запись с разрешением до 8 Мп для IP/ TVI-камер
- 1 SATA для HDD до 10 Тб
- 4 аудиовхода (8 по технологии AoC) / 1 аудиовыход
- 8 тревожных входов, 4 выхода
- VA, MD2.0



DS-H216UA

16-канальный гибридный
HD-TVI регистратор
с технологией AoC

- 16 каналов HDTVI/CVI/AHD/CVBS
- H.265 Pro+/H.265 Pro
- До 32 IP-каналов
- Запись с разрешением до 8 Мп для IP/ TVI-камер
- 2 SATA для HDD до 10 Тб
- 16 аудиовходов, 1 аудиовыход
- 16 тревожных входов, 4 выхода



DS-H204TA

4-канальный гибридный HD-TVI регистратор с технологией AoC

- 4 канала HDTVI/CVI/AHD/CVBS
- H.265 Pro+/H.265 Pro
- До 8 IP-каналов
- Запись с разрешением до 8 Мп для IP/TVI-камер
- 1 SATA для HDD до 10 Тб
- 4 аудиовхода, 1 аудиовыход
- 4 тревожных входа, 1 выход



DS-H208TA

8-канальный гибридный HD-TVI регистратор с технологией AoC

- 8 каналов HDTVI/CVI/AHD/CVBS
- H.265 Pro+/H.265 Pro
- До 16 IP-каналов
- Запись с разрешением до 8 Мп для IP/TVI-камер
- 1 SATA для HDD до 10 Тб
- 4 аудиовхода (8 по технологии AoC), 1 аудиовыход
- 4 тревожных входа, 1 выход



DS-H308QA(B)

8-канальный гибридный HD-TVI регистратор с технологией MD 2.0, AoC и Face Recognition

- 8 каналов HDTVI/CVI/AHD/CVBS
- H.265 Pro+/H.265 Pro
- До 12 IP-каналов
- Запись с разрешением до 6 Мп для IP-камер и до 4 Мп Lite для TVI и AHD/CVI
- 8 аудиовходов, 1 аудиовыход
- 2 SATA для HDD до 10 Тб
- 8 тревожных входов, 4 выхода
- VA, MD2.0

VALUE серия NON-CCTV





DS-D100K
Комплект видеодомофонии

- Монитор 7`` (до 2-х вызывных панелей)
- Дополнительная камера
- Антивандальная вызывная видеопанель 720x576 с ИК-подсветкой
- 4-х проводное соединение



DS-D100MF
Монитор видеодомофона

- Монитор 7`` (до 2-х вызывных панелей)
- Память до 200 снимков
- 4-х проводное соединение



DS-D100KF
Комплект видеодомофонии

- Монитор 7`` (до 2-х вызывных панелей)
- Дополнительная камера
- Память до 200 снимков
- Антивандальная вызывная видеопанель 720x576 с ИК-подсветкой
- 4-х проводное соединение



DS-D100P
Вызывная видеопанель

- Видеокамера 720x576 с ИК-подсветкой
- Антивандальное исполнение
- 4-х проводное соединение

VALUE



DS-D100M
Монитор
видеодомофона

- Монитор 7`` (до 2-х вызывных панелей)
- 4-х проводное соединение



DS-D100IKWF
Комплект
IP-видеодомофонии

- Монитор 7``
- Вызывная панель с камерой 2 Мп (до 8-ми)
- Дополнительная камера (до 16-ти)
- Wi-Fi 2.4 GHz, работа с Hik-Connect
- Слот для SD-карты до 16 Гб
- 8 тревожных входов
- 12В/PoE



DS-D100IKF
Комплект
IP-видеодомофона

- Монитор 7``
- Вызывная панель с камерой 2 Мп (до 8-ми)
- Дополнительная камера (до 16-ти)
- работа с Hik-Connect
- 8 тревожных входов
- 12В/PoE



DS-D100IMWF
Монитор
IP-видеодомофона

- Монитор 7”
- Работа с разрешением 2 Мп
- Wi-Fi 2.4 GHz
- PoE (IEEE802.3af) / 12 В
- Слот для карт SD до 32 Гб
- 8 тревожных входов
- 12В/PoE



DS-D100IPF
Вызывная
IP-видеопанель

- 2 Мп камера
- WDR, угол по горизонтали 130`
- Wi-Fi 2.4 GHz
- PoE (IEEE802.3af) / 12 В
- Слот для карт SD до 128 Гб
- Считыватель Mifare, до 1000 карт
- IP65
- Работа с Hik-Connect



DS-1LN5E-E/E
Кабель UTP 5е
категории

- Неэкранированная витая пара
- Материал проводника: медь диаметром 0,45 мм
- Материал оболочки: ПВХ
- Изоляция проводников: полиэтилен высокой плотности
- Внешняя оболочка диаметром 5 мм



DS-1LN6-UE-W

Кабель UTP CAT 6 категории

- Неэкранированная витая пара
- Материал проводника: медь диаметром 0,53 мм
- Материал оболочки: ПВХ
- Изоляция проводников: полиэтилен высокой плотности
- Внешняя оболочка диаметром 6,2 мм



DS-1H18S/E

Комплект пассивных приемопередатчиков по витой паре

- Разъем BNC
- Передача HDTVI/CVI/AHD/AoC сигнала на расстояние до 300 м



DS-M220(B)

21.5", TFT-LED Монитор

- Диагональ 21.5"
- Разрешение 1920 x 1080
- Яркость 200 кд/м2
- Входы: HDMI, VGA
- Режим работы 24/7



DS-S504P(B)

Сетевой неуправляемый коммутатор

- 5 портов, 4 PoE порта IEEE 802.3af/at (30Вт макс.) 10/100 м, 1 порт 10/100 м
- Extended PoE до 250 м
- Приоритетные порты
- Защита от перенапряжения
- Бюджет PoE XXX Вт



DS-S604P

Сетевой неуправляемый коммутатор

- 6 портов, 4 PoE порта IEEE 802.3af/at (30 Вт макс.) 10/100 м, 2 порта 10/100 м
- Extended PoE до 250 м
- Приоритетные порты
- Защита от перенапряжения
- Бюджет PoE XXX Вт



DS-S908P(B)

Сетевой неуправляемый коммутатор

- 9 портов, 8 PoE порта IEEE 802.3af/at (30 Вт макс.) 10/100 м, 1 порт 10/100 м
- Extended PoE до 250 м
- Приоритетные порты
- Защита от перенапряжения
- Бюджет PoE XXX Вт



DS-S1008P

Сетевой неуправляемый коммутатор

- 10 портов, 8 PoE порта IEEE 802.3af/at (30 Вт макс.) 10/100 м, 2 порта 1000/100 м
- Extended PoE до 250 м
- Приоритетные порты
- Защита от перенапряжения
- Бюджет PoE XXX Вт



DS-S1816P(B)

Сетевой неуправляемый коммутатор

- 18 портов, 16 PoE порта IEEE 802.3af/at (30 Вт макс.) 10/100 м, 1 порт 1000/100/10 м, 1 SFP порт 1000 м
- Extended PoE до 250 м
- Приоритетные порты
- Защита от перенапряжения
- Бюджет PoE



DS-S2624P(B)

Сетевой неуправляемый коммутатор

- 26 портов, 24 PoE порта IEEE 802.3af/at (30 Вт макс.) 10/100 м, 1 порт 1000/100/10 м, 1 SFP порт 1000 м
- Extended PoE до 250 м
- Приоритетные порты
- Защита от перенапряжения
- Бюджет PoE XXX Вт

АКСЕССУАРЫ



Кронштейны для IP-камер

Купольные камеры IPC-T042-G2/U, IPC-T042-G2/U, IPC-T082-G2/U





DS-1271ZJ-130-TRL
Подвесной кронштейн



DS-1273ZJ-130-TRL
Кронштейн для установки на стену

Купольные камеры IPC-D622-G2/ZS, IPC-D642-G2/ZS, IPC-D682-G2/ZS





DS-1280ZJ-DM55
Монтажная коробка



DS-1473ZJ-155B
Кронштейн для установки на стену



DS-1475ZJ-SUS
Кронштейн для установки на столб (стойку)



DS-1476ZJ-SUS
Кронштейн для установки на угол



DS-1473ZJ-155
Кронштейн для установки на стену



DS-1227ZJ-DM44
Подвесной кронштейн




DS-1471ZJ-155
Подвесной кронштейн

Кронштейны для IP-камер

Купольные камеры IPC-D022-G2/S, IPC-D022-G2/U, IPC-D042-G2/S, IPC-D042-G2/U, DS-I652M, IPC-D082-G2/S, IPC-D082-G2/U



				
DS-1272ZJ-120B Кронштейн для установки на стену	DS-1275ZJ-SUS Кронштейн для установки на столб (стойку)	DS-1280ZJ-DM46 Монтажная коробка	DS-1253ZJ-M Козырек	DS-1272ZJ-120 Кронштейн для установки на стену
				
DS-1276ZJ-SUS Кронштейн для установки на угол	DS-1271ZJ-120 Подвесной кронштейн			

Купольные камеры DS-I258, DS-I458



				
DS-1271ZJ-135 Подвесной кронштейн	DS-1273ZJ-135 Настенный кронштейн	DS-1273ZJ-135B Настенный кронштейн с монтажной коробкой	DS-1275ZJ Кронштейн на столб	DS-1276ZJ Угловой кронштейн
				
DS-1227ZJ Потолочный кронштейн	DS-1280ZJ-DM21 Монтажная коробка	DS-1281ZJ-DM23 Монтажная коробка		

Купольные камеры DS-I203(C), DS-I253M, DS-I253, DS-I453, DS-I453M, DS-I653M



				
DS-1272ZJ-110-TRS Настенный кронштейн	DS-1275ZJ Кронштейн на столб	DS-1276ZJ Угловой кронштейн	DS-1280ZJ-S Монтажная коробка	DS-1258ZJ Настенное крепление

Кронштейны для IP-камер

Купольные камеры IPC-D522-G0/SU, IPC-D542-G0/SU





DS-1275ZJ-SUS
Кронштейн для установки на столб (стойку)



DS-1272ZJ-120
Кронштейн для установки на стену



DS-1276ZJ-SUS
Кронштейн для установки на угол



DS-1280ZJ-DM46
Монтажная коробка



DS-1271ZJ-120
Подвесной кронштейн



DS-1272ZJ-120B
Настенный кронштейн с монтажной коробкой

Цилиндрические камеры DS-I256, DS-I456, IPC-B642-G2/ZS, IPC-B622-G2/ZS, IPC-B522-G2/4I, IPC-B542-G2/4I, IPC-B582-G2/4I, IPT-B012-G2/S





DS-1260ZJ
Монтажная коробка



DS-1275ZJ
Кронштейн на столб



DS-1276ZJ
Угловой кронштейн



DS-1280ZJ-S
Монтажная коробка

Цилиндрические камеры DS-I200(C), DS-I250, DS-I250M, DS-I250L, DS-I250W(C), DS-I450L, DS-I450M, DS-I400(B), DS-I450, DS-I650M, IPC-B042-G2/U, IPC-B022-G2/U, IPC-B082-G2/U





DS-1280ZJ-XS
Монтажная коробка



DS-1275ZJ
Кронштейн на столб



DS-1276ZJ
Угловой кронштейн

Мини-PTZ камера DS-I205M, PTZ-N2204I-DE3, PTZ-N2204I-DE3W





DS-1294ZJ-PT
Настенный кронштейн

Кронштейны для IP-камер

Купольные камеры DS-I252, DS-I252S, DS-I452, DS-I452S, DS-I402(B) DS-I202(C)




				
DS-1271ZJ-110 Подвесной кронштейн	DS-1272ZJ-110 Настенный кронштейн	DS-1272ZJ-110B Настенный кронштейн	DS-1276ZJ Угловой кронштейн	DS-1280ZJ-DM18 Монтажная коробка
				
DS-1258ZJ Настенный кронштейн	DS-1250ZJ Козырек	DS-1275ZJ Кронштейн на столб		

PTZ-камера DS-I215(C), DS-I225(C), DS-I415, DS-I425



				
DS-1661ZJ Подвесной кронштейн	DS-1662ZJ Подвесной кронштейн	DS-1663ZJ Потолочный кронштейн	DS-1618ZJ Настенный кронштейн	DS-1619ZJ Изогнутый кронштейн
				
DS-1604ZJ-pole Кронштейн на столб	DS-1604ZJ-corner Угловой кронштейн	DS-1604ZJ-box Настенный кронштейн с монтажным коробом	DS-1604ZJ-BOX-POLE Кронштейн на столб с монтажной коробкой	

Fisheye-камера DS-I351



			
DS-1294ZJ Настенный кронштейн	DS-1281ZJ-DM27 Монтажная коробка	DS-1297ZJ Монтажная коробка	DS-1299ZJ Настенный кронштейн

Кронштейны для аналоговых камер

Цилиндрические камеры DS-T110, DS-T200A, DS-T200(B), DS-T200S, DS-T210X, DS-T210(B), DS-T220, DS-T220S(B), DS-T500(C), DS-T500A, DS-T510(B), DS-T520, DS-T800(B)





DS-1280ZJ-XS
Монтажная коробка



DS-1275ZJ
Кронштейн на столб



DS-1276ZJ
Угловой кронштейн

Цилиндрические камеры DS-T206P, DS-T206(B), DS-T226S, DS-T506(C)





DS-1275ZJ
Кронштейн на столб



DS-1280ZJ-S
Монтажная коробка



DS-1276ZJ-SUS
Угловой кронштейн

Купольные камеры DS-T207P, DS-T507(C)





DS-1271ZJ-130
Подвесной кронштейн



DS-1273ZJ-130
Настенный кронштейн



DS-1273ZJ-130B
Настенный кронштейн



DS-1249ZJ
Внутренний потолочный кронштейн



DS-1275ZJ
Кронштейн на столб

Купольные камеры DS-T203(B), DS-T203A, DS-T203S, DS-T503(C), DS-T503A, DS-T803(B)





DS-1275ZJ
Кронштейн на столб



DS-1276ZJ
Угловой кронштейн



DS-1280ZJ-XS
Монтажная коробка

Кронштейны для аналоговых камер

Купольная камера DS-T208S



			
DS-1273ZJ-140-DM45 Кронштейн для установки на стену	DS-1280ZJ-DM45 Монтажная коробка	DS-1276ZJ Монтажная коробка	DS-1271ZJ-140-DM45 Подвесной кронштейн
			
DS-1275ZJ-SUS Кронштейн для установки на столб (стойку)	DS-1276ZJ-SUS Кронштейн для установки на угол		

Купольная камера DS-T209(B)



			
DS-1273ZJ-130-TRL Настенный кронштейн	DS-1275ZJ Кронштейн на столб	DS-1276ZJ Угловой кронштейн	DS-1280ZJ-M Монтажная коробка

PTZ-камеры DS-T215(C), DS-T255(B), DS-T265 (C)





			
DS-1661ZJ Подвесное крепление	DS-1662ZJ Подвесное крепление	DS-1663ZJ Потолочный кронштейн	DS-1619ZJ Изогнутый кронштейн
			
DS-1602ZJ-pole Кронштейн на столб	DS-1602ZJ-corner Угловой кронштейн	DS-1602ZJ-box Настенный кронштейн с монтажным коробом	

Аксессуары для домофонов

			
	DS-KABV8113-RS/ Flush Козырек для панели серии VDP-D421*W/ Flush	DS-KABV6113-RS Козырек для панели серии VDP-D2201/2211/ 2211W, DS-D100IPF	DS-KABH6320-T Настольный кронштейн для домофонов серии VDP-H3211/2211/2201, DS-D100IMWF, DS-D100IKF

HIKVISION RUSSIA

HiWatch
ГАРАНТИИ СИЛЬНОГО БРЕНДА

hi.watch
marketing.ru@hikvision.com

ГРАНПРИ
ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ

Москва, ш. Энтузиастов, 34

Технические характеристики и внешний вид продукции в каталоге носят ознакомительный характер и могут быть изменены без предварительного уведомления.

hi.watch