AVTECH

EagleEyes for Mobile Surveillance

Official Website : www.eagleeyescctv.com
Video Demo : www.eagleeyescctv.com/video
Facebook : www.eagleeyescctv.com/facebook

ГРАНПРИ
ТЕХНОЛОГИИ БЕЗОПАСНОСТИ И СВЯЗИ


AVM417A
IP видеокамера с разрешением 2 Mp



ОСОБЕННОСТИ

- Простая **установка** на ваш **iPhone / iPad**
- **POE (Питание через Ethernet)** исключает использование кабеля питания и снижает стоимость системы
- **Разрешение 2 Mp** (матрица SONY H.R.) с качеством **HDTV 1080p**, позволяющее легко различать мелкие детали изображения
- **Поддержка стандарта ONVIF** для упрощения интеграции
- **Подключение внешних устройств ввода/вывода**
- Встроенный микрофон и динамик для **двунаправленной передачи звука**
- **Удаленное видеонаблюдение**
  -- Полная совместимость с **iPhone & iPad**, и **Internet Explorer®** на базе ОС Windows®

ГАБАРИТЫ (мм)

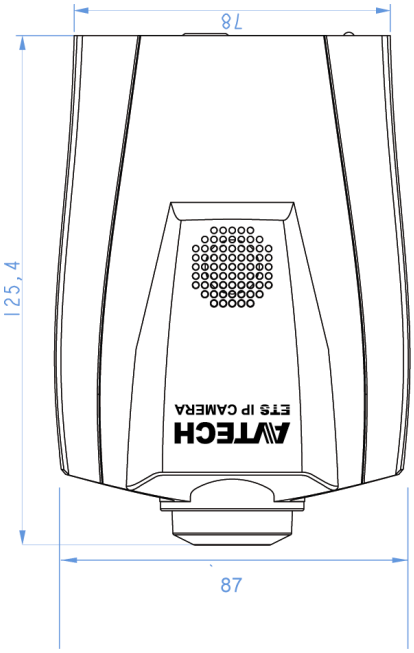

СПЕЦИФИКАЦИЯ

■ Сеть	
Протоколы сжатия	H.264 / MPEG4 / MJPEG
Многопоточность	ДА
Порт LAN	ДА
Скорость LAN	10/100 Based-T Ethernet
Поддерживаемые протоколы	DNS, PPPoE, DHCP, NTP, SNTP, TCP/IP, ICMP, SMTP, FTP, HTTP, RTP, RTSP, RTCP,IPv4, Bonjour, UPnP, DNS,UDP,IGMP, QoS
Совместимость ONVIF	ДА
Частота кадров	30
Количество онлайн пользователей	10
Безопасность	(1) Многоуровневая паролевая защита (2) Фильтрация IP адресов (3) Цифровая аутентификация
Удаленный доступ	(1) Internet Explorer® на базе ОС Windows® (2) EagleEyes на мобильных устройствах iPhone, iPad & Android
■ Камера	
Матрица	1/2.9" SONY H.R.
Разрешение	от 1080P до QVGA
Чувствительность	0.1 Лк / F1.5, 0 Лк (вкл. LED)
Скорость затвора	от 1/2 до 1/10,000 сек
Отношение сигнал/шум	более 48дБ (AGC выкл.)
Объектив	f3.8mm / F1.5
Угол обзора	85.4° (по диагонали) / 73.2° (по горизонтали) / 47.4° (по вертикали)
ИК подсветка	ДА
Эффективная дальность ИК	до 10 метров
ИК-фильтр	ДА
LED индикация	ДА
Баланс белого	ATW
AGC	Авто
Режим диафрагмы	AES
POE	Да (IEEE 802.3af)
Подключение внешних I/O	ДА
Микрофон	ДА
Динамик	ДА
Питание (±10%)	12В / 1А
Температура эксплуатации	0℃~40℃
Габариты (мм)**	126(Г) x 87(Ш) x40 (В)
■ Прочее	
Мобильное видеонаблюдение	Мобильные устройства iPad / iPhone / Android
RTC (часы реального времени)	ДА
Детектор движения	ДА
Цифровой PTZ	ДА
Оповещение о событиях	FTP / Email
Минимальные требования для работы через WEB	Pentium 1.3 ГГц или выше, или аналогичный AMD, 256 Мб ОЗУ AGP видеокарта, Direct Draw, 32Мб ОЗУ Windows 7, Vista & XP, DirectX 9.0 и выше Internet Explorer 7.0 или выше

* Спецификация может быть изменена без предварительного уведомления. ** Допуск 5мм.