AVTECH

ООО ТД «Гран При +»
+7 (495) 788-05-88, 995-90-95
www.grand-prix.ru

AVM552CH



FULL HD 1080P HD 1080P | Vari-focal Lens | MicroSD Card Recording | External I/O | WDR

PoE | Solid Light | Mobile Surveillance | Heater

ETS

APOLLO

2 МП Внешняя Варифокальная IP Камера

Особенности

- Варифокальный объектив **f2.8 ~ 12 мм**
- **Поддержка MicroSD карт** (до 64GB) для хранения видеоданных
- **Тревожный вход/выход** для подключения датчиков и исполнительных механизмов



- **POE (Power-over-Ethernet)** исключает использование кабеля питания и снижает расходы на установку системы
- **Встроенный нагреватель** для работы при температуре до **-40℃**
- Поддержка **ONVIF** (ONVIF) стандарта для упрощения интеграции
- **Встроенная ИК подсветка** с эффективной дальностью 35 метров для работы в ночное время
- **WDR** Расширенный динамический диапазон для работы в сложных условиях освещения
- Упрощённая прокладка кабеля с помощью кронштейна
- **Solid Light** технология управления ИК подсветкой, автоматически настраивающая экспозицию и яркость, а также увеличивающая срок службы светодиодов



- **Удаленное видеонаблюдение**
  -- **Полная совместимость** с устройствами на **iOS** и **Android**, и **Internet Explorer** на ОС Windows
  -- **Push Video** доступно на устройствах iOS и Android при использовании серии NVR Push Video

ТЕХНОЛОГИИ БЕЗОПАСНОСТИ И СВЯЗИ
Avtech-IP.ru

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Сеть	
Порт LAN	ДА
Скорость LAN	10/100 Based-T Ethernet
Поддерживаемые протоколы	DDNS, PPPoE, DHCP, NTP, SNTP, TCP/IP, ICMP, SMTP, FTP, HTTP, RTP, RTSP, RTCP,IPv4, Bonjour, UPnP, DNS,UDP,IGMP, QoS, SNMP
Совместимость ONVIF	ДА (Profile S)
Количество онлайн пользователей	10
Безопасность	(1) Многоуровневая паролевая защита (2) Фильтрация IP адресов (3) Цифровая аутентификация
Удаленный доступ	(1) Internet Explorer на базе ОС Windows (2) 16CH Video Viewer на базе ОС Windows & MAC (3) EagleEyes на iPhone, iPad & Android
Видео	
Формат сжатия	H.264 (Основной профиль) / MJPEG
Разрешение	1920 x 1080 / 1280 x 720 / 720 x 480 / 352 x 240
Частота кадров	30/25 к/сек
Многопоточность	4 (H.264, MJPEG)
Общие	
Тип матрицы	1/ 2.8” SONY CMOS
Чувствительность	0.1 Лк / F1.4(Широкий)~F2.8(Теле), 0 Лк (ИК вкл)
Скорость затвора	1/10,000 ~ 1/7.5
Отношение сигнал/шум	Более 48дБ (AGC выкл.)
Объектив	f2.8 ~ 12мм / F1.4 ~ F2.8
Угол обзора	Широкий: 97.4° (по горизонтали) / 58.1° (по вертикали) / 111.7° (по диагонали) Теле: 27.1° (по горизонтали) / 15.2° (по вертикали) / 31.1°(по диагонали)
ИК подсветка	2 диода
Эффективная дальность ИК **	По умолчанию: до 25 метров; Расширенный режим: до 35 метров
ИК фильтр	Да
Smart Light Control	Да
Баланс белого	ATW
AGC	Авто
Режим диафрагмы	AES
WDR	Да
Зоны конфиденциальности	Да
POE (Power-over-Ethernet)	Да (IEEE 802.3at)
Внешний тревожный I/O	Да
Слот для карты MicroSD	Да (до 64GB)
Нагреватель	Да
Класс защиты	IP66
Температура пуска	-20℃ ~ 40℃
Температура эксплуатации	-40℃ ~ 50℃
Источник питания (±10%)	12V / 2A
Потребляемый ток (±10%)	1.3A (Расширенный режим ИК вкл + Нагреватель вкл)
Потребляемая мощность (±10%)	23.5W (PoE & PoN); 20W (AC адаптер)

ТЕХНОЛОГИИ БЕЗОПАСНОСТИ И СВЯЗИ
AVTech-P.ru


ООО ТД «Гран При +»
+7 (495) 788-05-88, 995-90-95
www.grand-prix.ru

СПЕЦИФИКАЦИЯ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

Прочее	
Мобильное видеонаблюдение	мобильные устройства на iOS & Android
Уведомление о событии	FTP / Email / SMS
Цифровой PTZ	Да
Детектор движения	Да
RTC (часы реального времени)	Да
Минимальные требования для просмотра через браузер	• Intel core i3 или выше, или эквивалентный AMD • 2GB RAM • графический адаптер AGP, Direct Draw, 32MB RAM • Windows 8, Windows 7, Vista & XP, DirectX 9.0 или выше • Internet Explorer 7.x или выше

*Спецификация может быть изменена без предварительного уведомления.
** Используйте расширенный режим и скорость затвора для увеличения дальности ИК.

ГАБАРИТЫ

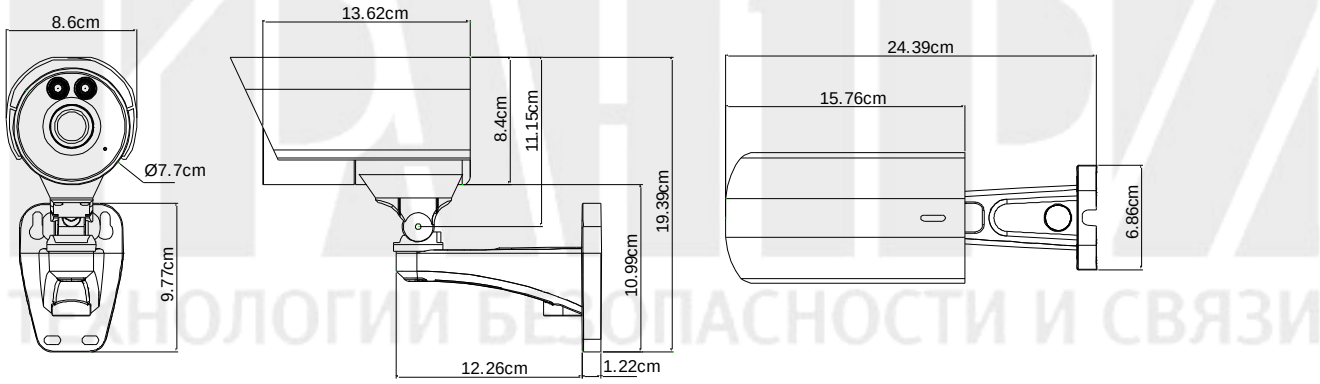

Допуски на размер: ± 5мм

AVTech-IP.ru