AVTECH

EagleEyes for Mobile Surveillance
Official Website : www.eagleeyescctv.com
Video Demo : www.eagleeyescctv.com/video
Facebook : www.eagleeyescctv.com/facebook

AVM521A

2 Мп купольная камера с ИК подсветкой



3-Axis

ETS

ОСОБЕННОСТИ

- Механизм с **3-мя степенями свободы** для удобства установки на потолки и стены
- Поддержка карт памяти **MicroSD** для хранения видеоархива
- Технология **POE (Power-over-Ethernet)** для исключения питающего провода и упрощения инсталляции
- **Тревожный вход/выход** для подключения датчиков и исполнительных механизмов
- Поддержка стандарта **ONVIF для упрощения интеграции** с другими системами
- **Расширенный динамический диапазон WDR** для работы в сложных условиях освещения
- **Удаленное видеонаблюдение**:
  -- Полная совместимость с устройствами на базе **iOS и Android**, и Internet Explorer на ОС Windows
  -- Технология **Push Video**, при использовании совместно с серией Push Video NVR.
- Технология **Solid Light** для менее заметной работы в ночное время (Advanced Smart Light Control), автоматической настройки яркости изображения и увеличения срока службы светодиодов.
- **Smart Light Control** для быстрой отработки качества изображения и получения чистого и четкого видео.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

■ **Сеть**	
Порт LAN	ДА
Скорость LAN	10/100 Based-T Ethernet
Поддерживаемые протоколы	DDNS, PPPoE, DHCP, NTP, SNTP, TCP/IP, ICMP, SMTP, FTP, HTTP, RTP, RTSP, RTCP,IPv4, Bonjour, UPnP, DNS,UDP,IGMP, QoS
Совместимость ONVIF	ДА (Profile S)
Количество онлайн пользователей	10
Безопасность	(1) Многоуровневая паролевая защита (2) Фильтрация IP адресов (3) Цифровая аутентификация
Удаленный доступ	(1) Internet Explorer на базе ОС Windows (2) 16CH Video Viewer на базе ОС Windows & MAC (3) EagleEyes на iPhone, iPad & Android
Форматы сжатия	H.264 / MJPEG
Частота кадров	30/25 к/сек
Многопоточность	4 (H.264, MJPEG)


СПЕЦИФИКАЦИЯ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

■ Камера	
Матрица	1/ 2.9” SONY CMOS image sensor
Разрешение	От 1080P до CIF
Чувствительность	0.1 Лк / F1.5, 0 Лк (ИК вкл.)
Скорость затвора	1/10,000 ~ 1/7.5 (Медленный затвор)
Отношение сигнал/шум	Более 48дБ (AGC выкл)
Объектив	f3.8мм / F1.5
Угол обзора	83.2° (диагональ) / 73.2° (горизонталь) / 42.8° (вертикаль)
ИК подсветка	1 шт
Эффективная дальность ИК**	По умолчанию: до 15 метров
PIR сенсор	Диапазон обнаружения: ширина 76°, дистанция 5м, при установке на высоту 2,5м (при 30℃)
ИК фильтр	ДА
Smart Light Control	ДА
Баланс белого	ATW
WDR	ДА
■ Основное	
AGC	Авто
Режим диафрагмы	AES
POE	ДА (IEEE 802.3af)
Внешний тревожный I/O	ДА (1 вход / 1 выход)
Линейный вход/выход	ДА
Слот для карты MicroSD	ДА
Температура эксплуатации	0℃~40℃
Источник питания (±10%)	12В / 1А
Потребление (±10%)	400mA
Потребляемая мощность (±10%)	6Вт (PoE) ; 6Вт (PoN) ; 4.8Вт (AC адаптер)
■ Прочее	
Мобильное видеонаблюдение	Мобильные устройства iOS & Android
Уведомление о событии	FTP / Email / SMS
3 степени свободы	ДА
Цифровой PTZ	ДА
Детектор движения	ДА
RTC (часы реального времени)	ДА
Минимальные требования для просмотра через браузер	• Intel core i3 или выше, или эквивалентный AMD • 2G RAM • графический адаптер AGP, Direct Draw, 32MB RAM • Windows 7, Vista & XP, DirectX 9.0 или выше • Internet Explorer 7.x или выше

*Спецификация может быть изменена без предварительного уведомления

** Дистанция может быть увеличена при использовании меньшей скорости затвора.

Габариты

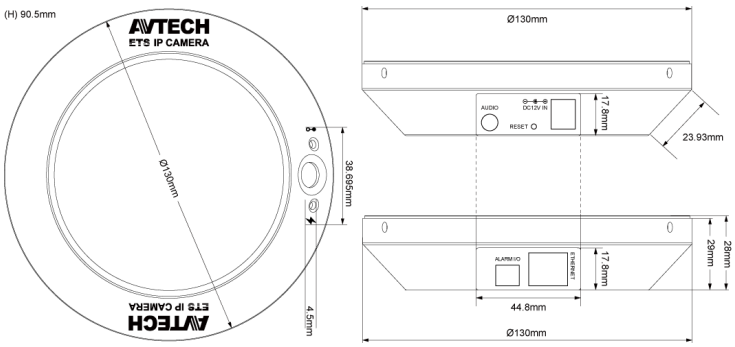

** Допуск: ± 5мм