FUJIFILM

FUJINON Объективы для камер видеонаблюдения

Трансфокатор (9,1 - 200мм)

D22x9.1R2D-V41


22 X

Формат матрицы: 1 | 2/3 | 1/2 | 1/3 | 1/4

Видеонаблюдение




ZOOM — Трансфокатор
MOTOR DRIVE — Дистанционное управление
TELE — Длиннофокусный
VIDEO — Автодиафрагма по видеосигналу
IRIS-REMOTE — Дистанционная регулировка диафрагмы
C-mt — С-крепление
METAL — Металлическая резьба
F1.2 — Максимальная диафрагма
ND — Фильтр нейтральной плотности
RoHS — Экологический стандарт

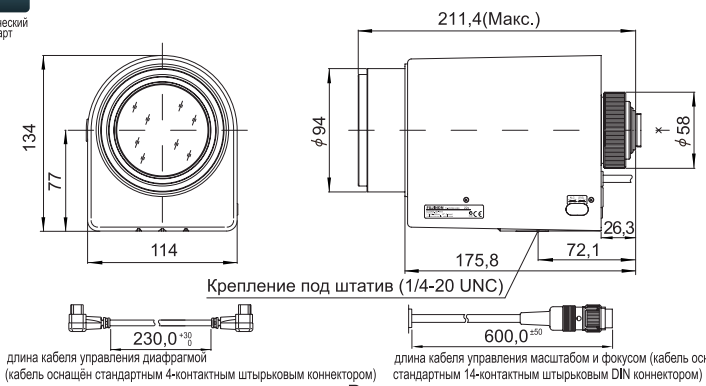

Все размеры приведены в миллиметрах


D22x9.1R2D-V41			
Фокусное расстояние (мм.)			9,1 ~ 200 (22-кратное изменение)
Диапазон изменения диафрагмы			F1,2 ~ T1500 (Эквивалент F1500)
Управление	Масштаб		Дистанционное моторизованное
	Фокус		Дистанционное моторизованное
	Диафрагма		Авто: VIDEO / Дистанционно
Углы обзора (ГхВ)	1/2"	Мин.фокус	38°45' X 29°33'
		Макс.фокус	1°50' X 1°23'
	1/3"	Мин.фокус	29°33' X 22°23'
		Макс.фокус	1°23' X 1°02'
	1/4"	Мин.фокус	22°23' X 16°53'
		Макс.фокус	1°02' X 0°46'
Мин. расстояние до объекта (м.)			3,0
Габариты объекта на мин. расстоянии (ГхВ) (мм.)	1/2"	Мин.фокус	2034 X 1526
		Макс.фокус	93 X 69
	1/3"	Мин.фокус	1526 X 1144
		Макс.фокус	69 X 52
	1/4"	Мин.фокус	1144 X 858
		Макс.фокус	52 X 39
Задний фок. отрезок (в воздухе) (мм.)			24,05
Положение выходного зрачка (мм.)			- 672 (относительно пл-ти изображения)
Использование дополн. светофильтра			M82X0.75
Тип крепления			C*
Вес (г.)			2 500
Принадлежности в комплекте			Кабель управления диафрагмой Коннектор (14 контактов)
Особенности			Диафрагма автоматически закрывается при отключении электропитания Металлическое крепление к камере

Схема подключения

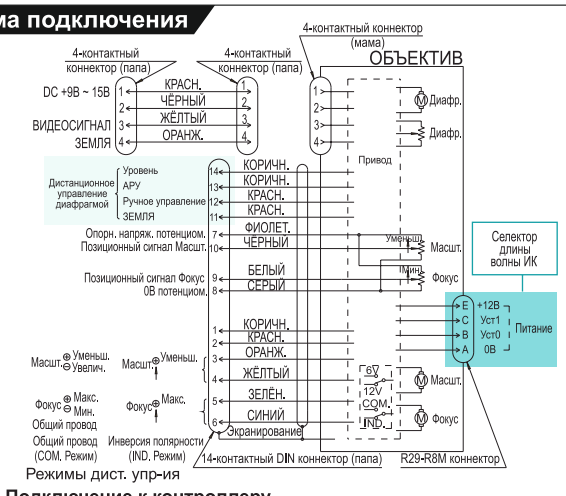

Режимы дист. упр-ия

Подключение к контроллеру



Заводские установки: 12V / IND.

Питание контроллера	Положение переключателей	Питание контроллера	Положение переключателей
6В	6V / IND.	12В	12V / IND.
±6В	6V / COM.	±12В	12V / COM.


* Использование объектива с камерой видеонаблюдения, имеющей CS-крепление, возможно только при наличии C/CS переходника

Принадлежности

Экстендеры

Модель	Увеличение фокусного расстояния
HE15-1	1,5X
HE20-1	2X

Селектор длины волны



		S0	S1
Волны видимого диапазона		Выкл.	Выкл.
Волны ИК диапазона	850 нм.	Вкл.	Выкл.
	880 нм.	Выкл.	Вкл.
	950 нм.	Вкл.	Вкл.