ООО ТД «Гран При +»
+7 (495) 788-05-88, 995-90-95
www.grand-prix.ru

AVM401




HD 1080P | 3-Axis | MicroSD Card Recording | External I/O | PoE | IK08 (lens cover) | Mobile Surveillance

MARS ETS

2МП Антивандальная Купольная IP Камера

Особенности

- **3-axis** Система позиционирования в 3-х плоскостях для установки на потолок или стену

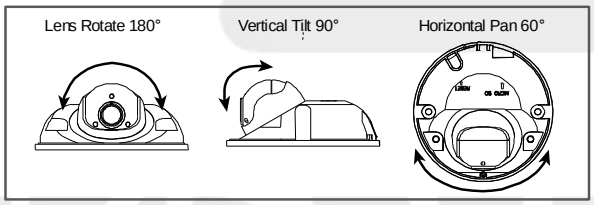

- **Поддержка MicroSD карт** (до 64GB) для хранения видеоданных
- **Тревожный вход/выход** для подключения датчиков и исполнительных механизмов



- **POE (Power-over-Ethernet)** исключает использование кабеля питания и снижает расходы на установку системы
- Поддержка **ONVIF** (ONVIF) стандарта для упрощения интеграции
- **Crystal Image** IP-камеры с данной технологией обеспечивают высокую степень сжатия и более четкую и резкую картинку, чем другие IP-камер, позволяет получить высокое качество видео с меньшим объемом изображения



- Класс антивандальности **IK08**
- **Удаленное видеонаблюдение**
  -- **Полная совместимость** с устройствами на **iOS** и **Android**, и **Internet Explorer** на ОС Windows
  -- **Push Video** доступно на устройствах iOS и Android при использовании серии NVR Push Video

AVTECH

ООО ТД «Гран При +»
+7 (495) 788-05-88, 995-90-95
www.grand-prix.ru

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Сеть	
Порт LAN	ДА
Скорость LAN	10/100 Based-T Ethernet
Поддерживаемые протоколы	DDNS, PPPoE, DHCP, NTP, SNTP, TCP/IP, ICMP, SMTP, FTP, HTTP, RTP, RTSP, RTCP,IPv4, Bonjour, UPnP, DNS,UDP,IGMP, QoS, SNMP
Совместимость ONVIF	ДА (Profile S)
Колличество онлайн пользователей	10
Безопасность	(1) Многоуровневая паролевая защита (2) Фильтрация IP адресов (3) Цифровая аутентификация
Удаленный доступ	(1) Internet Explorer на базе ОС Windows (2) 16CH Video Viewer на базе ОС Windows & MAC (3) EagleEyes на iPhone, iPad & Android
Видео	
Формат сжатия	H.264 (основной) / MJPEG
Разрешение	1920 x 1080 / 1280 x 720 / 720 x 480 / 352 x 240
Частота кадров	30 к\сек
Многопоточность	4 (H.264, MJPEG)
Общие	
Тип матрицы	1/2.9" SONY CMOS
Чувствительность	1 Лк / F1.5
Скорость затвора	1/7.5 к 1/8000 сек
Отношение сигнал/шум	Более 48дБ (AGC выкл.)
Объектив	f3.8мм / F1.5
Угол обзора	73.2° (по горизонтали) / 42.8° (по вертикали) / 83.2° (по диагонали)
Баланс белого	ATW
AGC	Авто
Режим диафрагмы	AES
POE	Да (IEEE 802.3af)
Внешний тревожный I/O	Да (1 вход / 1 выход)
Слот для карты MicroSD	Да (до 64GB)
Класс антивандальности	IK08
Температура эксплуатации	0℃ ~ 40℃
Источник питания (±10%)	12V / 1A
Прочее	
Мобильное видеонаблюдение	мобильные устройства на iOS & Android
Уведомление о событии	FTP / Email
Цифровой PTZ	Да
Детектор движения	Да
RTC (часы реального времени)	Да
Минимальные требования для просмотра через браузер	• Intel core i3 или выше, или эквивалентный AMD • 2GB RAM • графический адаптер AGP, Direct Draw, 32MB RAM • Windows 8, Windows 7, Vista & XP, DirectX 9.0 или выше • Internet Explorer 7.x или выше

*Спецификация может быть изменена без предварительного уведомления

ТЕХНОЛОГИИ БЕЗОПАСНОСТИ И СВЯЗИ
AVTech-P.ru


ООО ТД «Гран При +»
+7 (495) 788-05-88, 995-90-95
www.grand-prix.ru

ГРАН ПРИ
ТЕХНОЛОГИИ БЕЗОПАСНОСТИ И СВЯЗИ

AVTech-IP.ru

ООО ТД «Гран При +»
+7 (495) 788-05-88, 995-90-95
www.grand-prix.ru

ГАБАРИТЫ

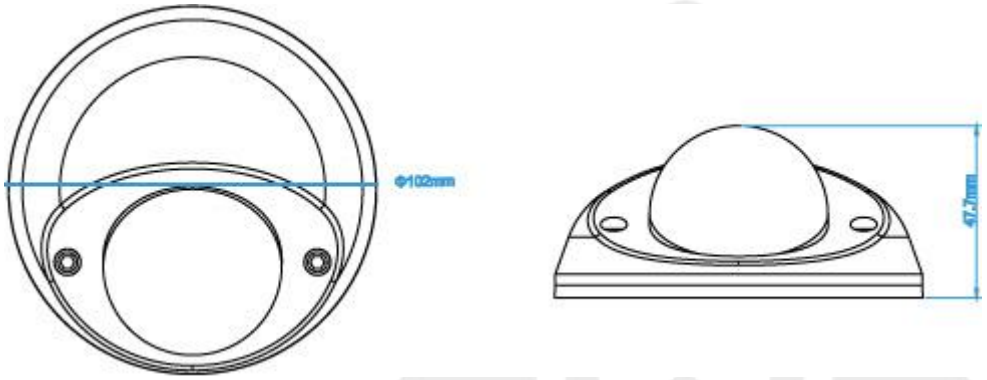

Допуски на размер: ± 5мм

ГРАНПРИ
ТЕХНОЛОГИИ БЕЗОПАСНОСТИ И СВЯЗИ
AVTech-IP.ru